


JP Recessed Spot

JP Recessed spot, signal white (RAL9003)/black cuff


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 779490106
GTIN 7070952141772

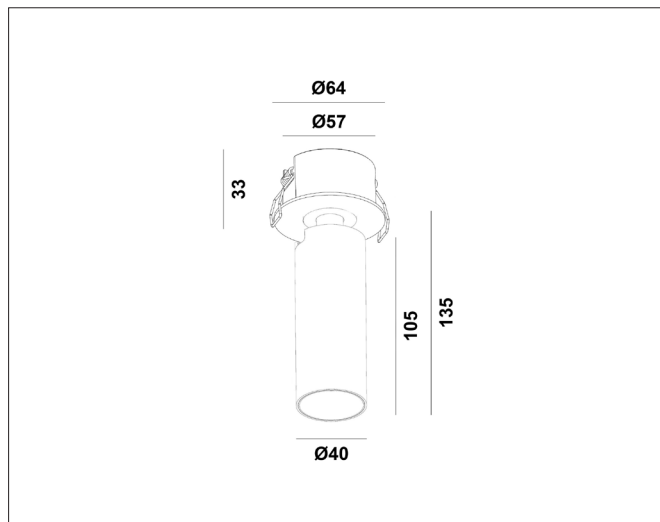

Liten og dekorativ spotlight med innfelt takbase. Spotten kan tiltes 90° og roteres 355°. Dimbar fase avsnitt.



Basen er utstyrt med plugg som kobles direkte mot plugg fra spot. Spot monteres ved å presse opp i hullet på basen og vri til siden.

PRODUKT

Total lumen (lm)	946lm
Total forbruk (W)	8,9W
Total effekt (lm / W)	106lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white (RAL9003))
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	34°
Lysstråling	Retningsstyrt
MacAdam step / SDCM	3

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Driver merke	AcTEC (AS-10-500TF)
Driver strøm / spenning	500mA / 10-20V
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux® Gen 7 V8 Array
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	E

TILKOBLING / MONTASJE


Tilkoblingstype	Skruterminal på driver
Ledningslengde	15cm (mellom base og driver)
Hullmål	Ø57mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Kasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs

JP Recessed Spot

JP Recessed spot, signal white (RAL9003)/black cuff

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

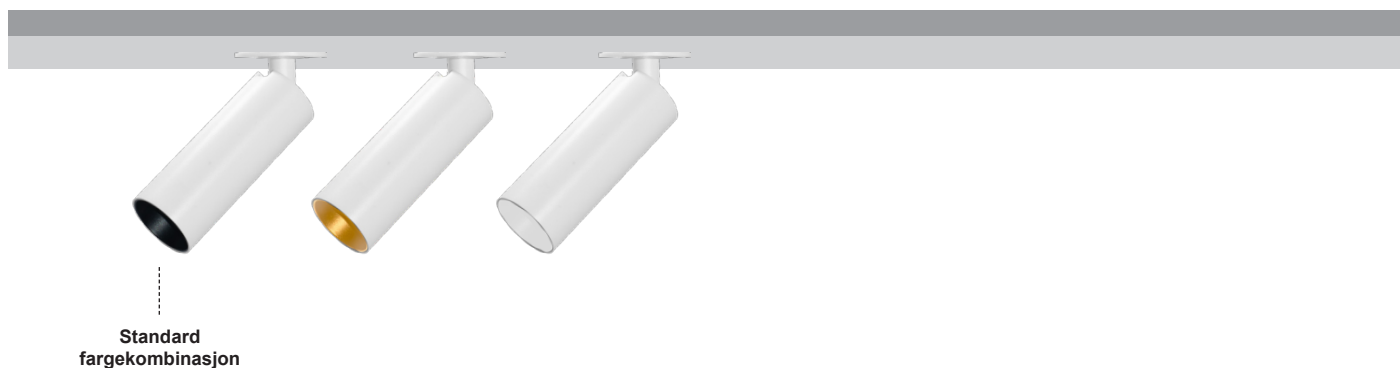

Standard
fargekombinasjon

TILBEHØR



Cuff

Hvit: art. nr. 365494006

Sort: art. nr. 365494005

Gull: art. nr. 365494034

