


# Work Slimline 36W 156

Work Slimline 36W 156, light grey/frosted - m/sensor

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 810703536v3  
GTIN 7070952133241

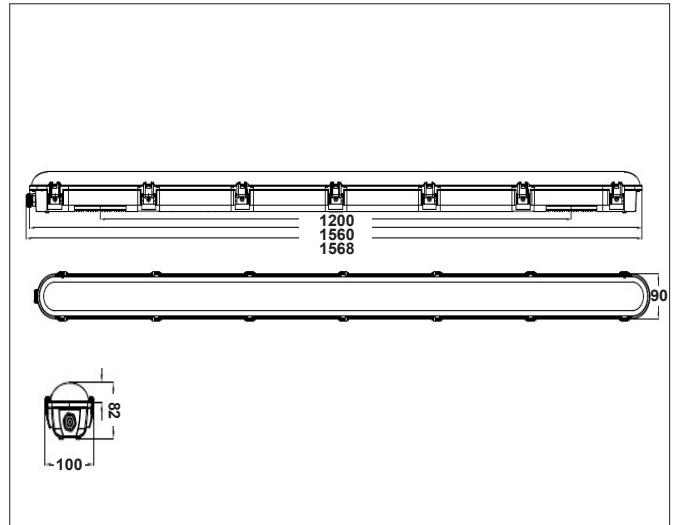

Work Slimline er en slank utenpåliggende armaturserie som kommer i ulike Wattstyrker. Armaturene er meget lyssterke og energieffektive, og passer perfekt i garasjeanlegg. Den har en buet overflate, hvor skjermen gir et bredt lysbilde. Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Gjennomgangstilkobling med push terminal i begge ender gir rask installasjon.

## Sensor

Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og innstillinger.

## PRODUKT

Total lumen (lm)	4680lm
Total forbruk (W)	36W
Total effekt (lm / W)	130lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Grå (RAL7035)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	66
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-25°C - +35°C
MacAdam step / SDCM	<5

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,96
Sikring: maks. på 16A B	33
Sikring: maks. på 16A C	51
Driver merke	Osram
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Lumileds 2835
Lysfarge (Kelvin)	4000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	5 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja (5 Pin connector i begge ender)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt	2,1Kg
Tilbehør (inkl.)	2 x monteringsbrakett 2 x tilkoblingsnippel