


Slice Circle 220 CS/PS sensor

Slice Circle 220 CS/PS, pure white (WMS sensor)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 812209115v2
GTIN 7070952137201

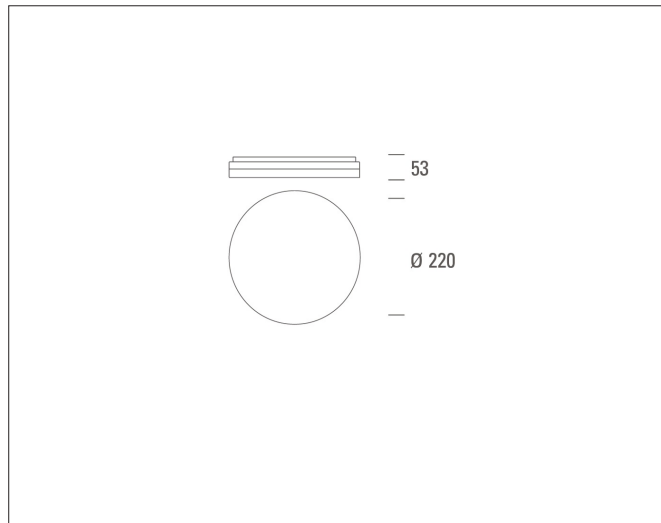

I tillegg til sitt stramme design og elegante finish, tilbyr armaturene i Slice-serien en unik mekanisme for enkel installasjon. Alle modellene er designet for å gi et jevnt lys over hele overflaten, samt høy effektivitet (100lm/W) og flimmerfritt lys.

WMS Sensor

Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse (tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og innstillinger.


PRODUKT

Total lumen (lm)	1500lm
Total forbruk (W)	15W
Total effekt (lm / W)	100lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	54
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-10°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<23

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

Colour Switch



2700K
3000K

Power Switch



10W 1000lm (100lm/W)
15W 1500lm (100lm/W)

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	181
Sikring: maks. på 16A C	181
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Monteres i takboks Ø70mm	Ja