


Slice Circle 270

Slice Circle 270 CS/PS, pure white (CF SENSOR)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 812709124
GTIN 7070952128940

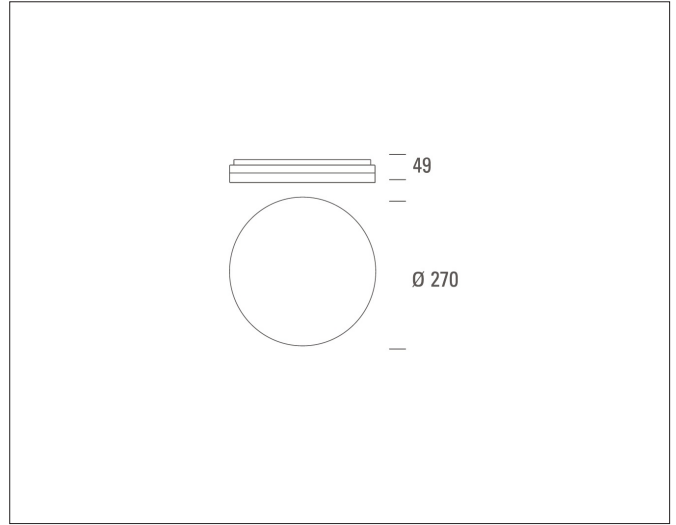

I tillegg til sitt stramme design og elegante finish, tilbyr armaturene i Slice-serien en unik mekanisme for enkel installasjon. Alle modellene er designet for å gi et jevnt lys over hele overflaten, samt høy effektivitet (100lm/W) og flimmerfritt lys.

CF Sensor

Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse (tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og innstillinger.


PRODUKT

Total lumen (lm)	2400lm
Total forbruk (W)	24W
Total effekt (lm / W)	100lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	54
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-10°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	<5
UGR	<23

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B10
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	E

Colour Switch



2700K
3000K

Power Switch



10W 1000lm (100lm/W)
18W 1800lm (100lm/W)
24W 2400lm (100lm/W)

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	115
Sikring: maks. på 16A C	115
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Monteres i takboks Ø70mm	Ja