


Slice Circle 400 PLUS CS/PS

Slice Circle 400 PLUS CS/PS, pure white (CF sensor)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 814009138v2
GTIN 7070952138888

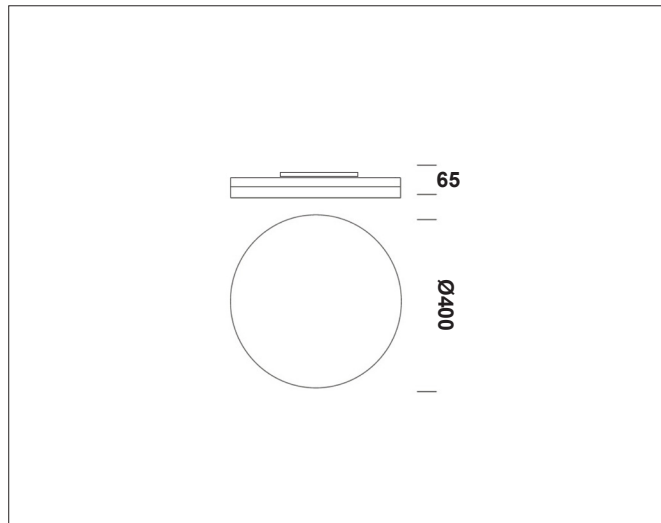


I tillegg til sitt stramme design og elegante finish, tilbyr armaturene i Slice-serien en unik mekanisme for enkel installasjon. Alle modellene er designet for å gi et jevnt lys over hele overflaten, samt høy effektivitet (100lm/W) og flimmerfritt lys.


CF Sensor

Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse (tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og innstillinger.


Colour Switch



Power Switch



PLUS



Oppløset kan skrues
av/ på med DIP-Switch i
armaturen

PRODUKT

Total lumen (lm)	3200lm
Total forbruk (W)	32W
Total effekt (lm / W)	100lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat / Alu.
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Pure white)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	54
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte / indirekte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<23

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	90
Sikring: maks. på 16A C	90
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket (2 stk. inngang i bakplate)
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs