


Slice Circle 270

Slice Circle 270 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 872709124
GTIN 7070952130929

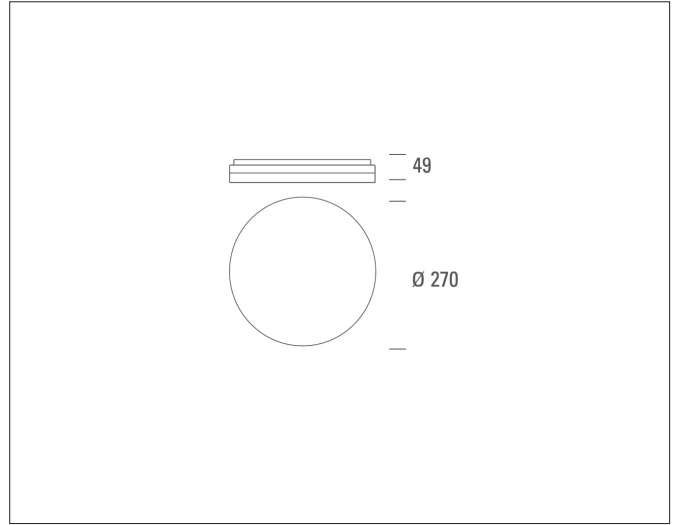

I tillegg til sitt stramme design og elegante finish, tilbyr armaturene i Slice-serien en unik mekanisme for enkel installasjon. Alle modellene er designet for å gi et jevnt lys over hele overflaten, samt høy effektivitet (100lm/W) og flimmerfritt lys.

One Click Mounting:
Designet for rask og enkel montasje. Skru bakstykket til underlaget og «klikk» frontstykket på plass.

Colour Switch



2700K
3000K

Power Switch



10W 1000lm (100lm/W)
18W 1800lm (100lm/W)
24W 2400lm (100lm/W)

PRODUKT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Total lumen (lm) | 2400lm |
| Total forbruk (W) | 24W |
| Total effekt (lm / W) | 100lm/W |
| Materiale produkt | Polykarbonat |
| Materiale avdekning | Polykarbonat |
| Farge produkt | Hvit |
| Farge avdekning | Hvit |
| Type avdekning | Opal cover |
| IP - grad | 54 |
| IK - grad | 10 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Strålevinkel (grader) | 110° |
| Lysstråling | Direkte |
| Driftstemperatur | -10°C - +40°C |
| MacAdam step / SDCM | <5 |
| UGR | <23 |

LYSKILDE

| | |
|------------------------|---------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 |
| Lyskilde navn/ modell | Epistar |
| Lysfarge (Kelvin) | 2700K / 3000K |
| CRI / RA | 90 |
| Levetid 50.000T | L80B10 |
| Levetid 100.000T | L70B50 |
| Energiklasse | E |

EL-DATA

| | |
|-------------------------|------------------|
| Min. spenning inn (V) | 220V |
| Maks. spenning inn (V) | 240V |
| Min. frekvens (Hz) | 50Hz |
| Maks. frekvens (Hz) | 60Hz |
| Type spenning (AC / DC) | AC |
| Power Factor | 0,90 |
| Sikring: maks. på 16A B | 115 |
| Sikring: maks. på 16A C | 115 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Flimmerfri | Ja |
| | ✓ SVM (≤ 0,4) |
| | ✓ Pst LM (≤ 1,0) |

TILKOBLING / MONTASJE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tilkoblingstype | 3 Pin connector (push terminal) |
| Åpen / lukket tilkobling | Åpen og lukket |
| Gjennomgangstilkobling | Ja |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs |
| Monteres i takboks Ø70mm | Ja |