



Microstar 1807 KIT

Inkl.

- 2m alu. skinne
- 2m LED-Strip
- 1 x strømforsyning

Art. nr. 921807227

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50




Microstar 1807

Microstar 2M alu/frosted cover (w/hole)



NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 418481112v2
GTIN 7070952142168

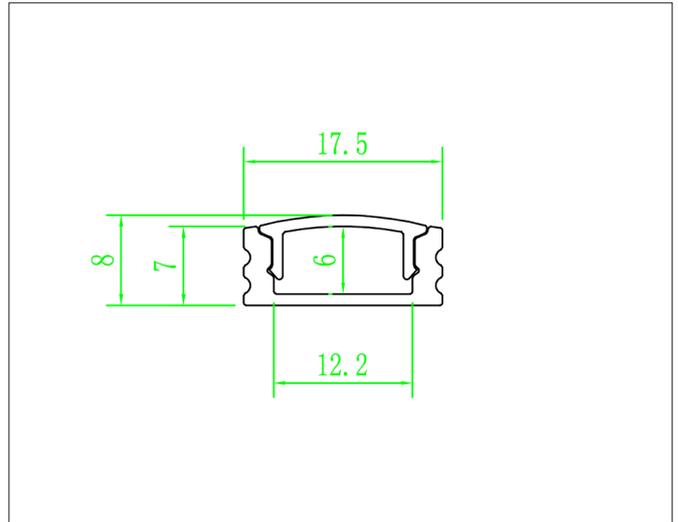

- Leveres med 7 stk. skruehull
- Smal og lavtbyggende
- For utenpåliggende montasje
- Leveres i 2m lengder
- Tilgjengelig i fargene alu, hvit og sort
- Avdekning / deksel i hvit utførelse inkl.
- Anbefaler LED-Strip med tettsittende dioder (SMD) eller Light Line (COF) for å unngå synlige dioder ved direkte belysning.

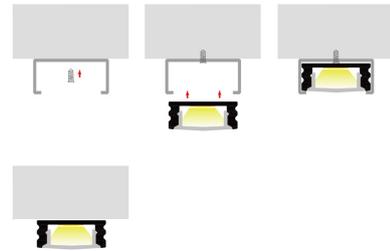

PRODUKT

Materiale produkt	Aluminium (anodisert)
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Alu
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover

Inkl.



Endestykke
Art. nr: 318480220
Farge: Grå



Monteringsklips
Art. nr: 310480200
Farge: Alu

LED Strip COF 10,5W/m


LED Strip COF 10,5W/m, 2700K, 24V, IP20 - 2m

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 652704102
GTIN 7070952142779


- 100% ren linje med lys
- Maks. 2m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Reel to reel: Ingen loddepunkter

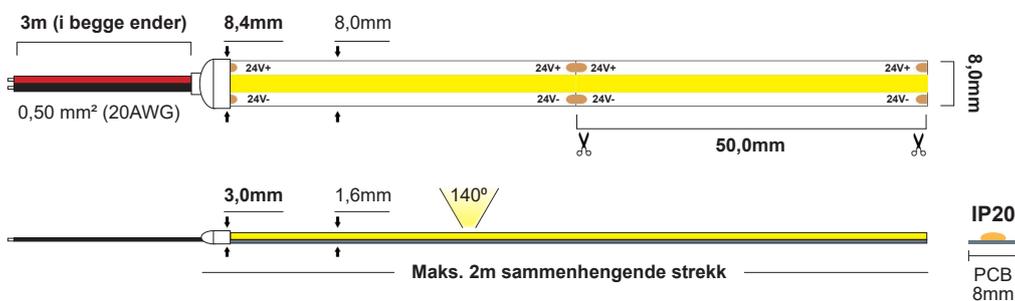

Lengde:	2 meter
Høyde:	1,6mm
Høyde (tilkobling):	3,0mm
Dybde:	8,0mm
Dybde (tilkobling):	8,4mm
PCB:	8,0mm
LED diode:	960 stk.
LED dioder pr. meter:	480 stk.
Klippepunkt:	50,0mm
Bøylediameter:	R>60mm
Maks lengde pr. tilkobling:	2 meter
Spenning:	CV Constant Voltage
Spenning DC:	24VDC
Dimbar:	Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	2700K
Effekt pr. meter:	9,6W/m (typisk) / 10,5W/m (maks.)
Lumen ut:	930lm/m (totalt 1860lm)
Lumen/W:	97lm/W
Lysspredning:	140°
Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
MacAdam Step:	3
Omgivelsestemperatur:	-25°C - +40°C

IP-grad:	IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
Kabeltilkobling:	3 meter kabel i hver ende
Kabelvernsnitt:	0,50 mm² (20AWG)
Montasje:	3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)

Tilbehør	Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjõt	IP20 310923101
90° skjõt	IP20 310923201



180° skjõt



90° skjõt



R2R
Reel-2-Reel er en produksjonsprosess som sørger for ingen loddepunkter. Dette resulterer i at LED-Stripen har samme tykkelse på hele lengden og har redusert risiko for brudd.


AcTEC LED trafo 25W 24V DC

AcTEC LED trafo 25W 24V DC - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 450250124
GTIN 7070952119078

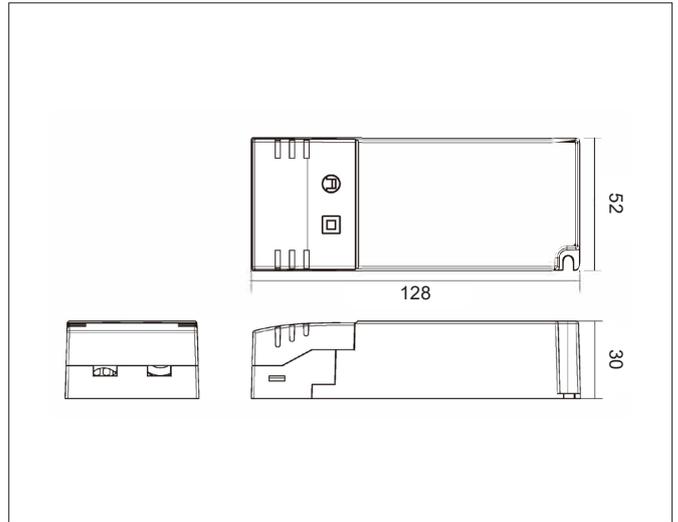

EI-data

Min. spenning inn (Volt)	220V
Maks. spenning inn (Volt)	240V
Min. Frekvens (Hz)	50
Maks. Frekvens (Hz)	60
Spenning ut (Volt)	24V
Maks. power ut (Watt)	25W
Power Factor	0,95
Effektivitet full last (%)	85%
Omgivelsestemperatur	-20°C - +50°C
Dimbar	Fase avsnitt