



Neon strip 1217 SB

Neon strip 1217 SB (20M) 48V 6,3W/M - RGBW (3000K)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf. 73 84 95 50

Art. nr. A1217a-RGBW-200-2-2
GTIN 7070952142472

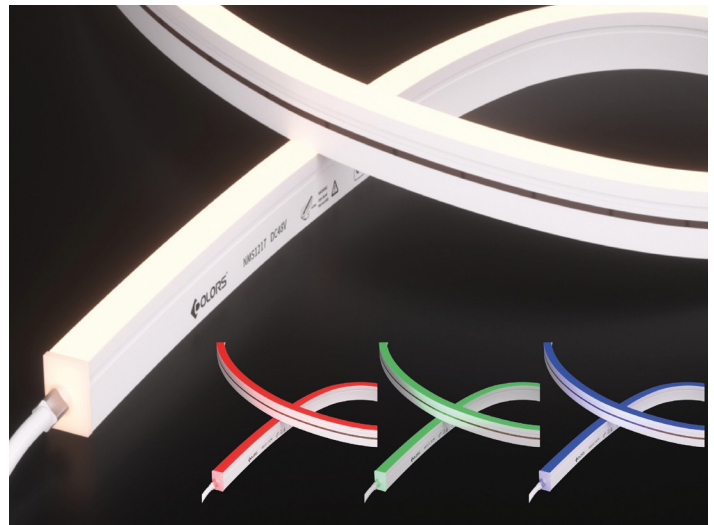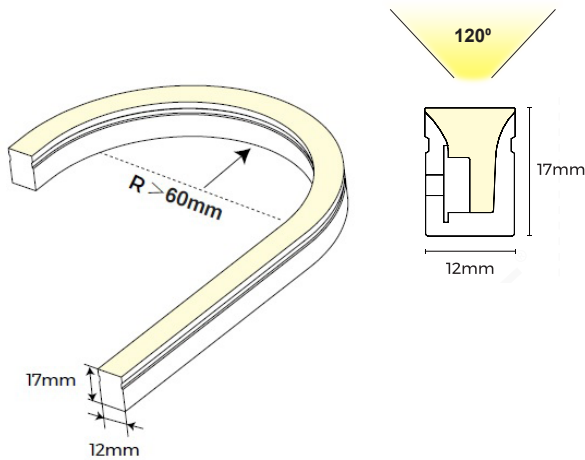


Side bend:

Bøybar til høyre og venstre for lysoverflaten




Kabel:

2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på baksiden.




Klippepunkt:

For hver 166mm.



20M

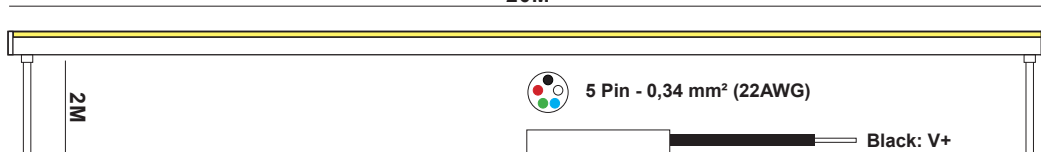

5 Pin - 0,34 mm² (22AWG)




Lengde:	20 meter
Høyde:	17mm
Dybde:	12mm
LED diode:	1680 stk.
LED dioder pr. meter:	84 x 4 stk.
Klippepunkt:	166mm (14 x 4 LED)
Bøyeradius:	R>60mm
Maks lengde pr. tilkobling:	20 meter
Spenning:	CV Constant Voltage
Spenning DC:	48VDC
Dimbar:	Ja
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	RGB+3000K
Effekt pr. meter:	6,3W/m (total forbruk 126W)
Lumen ut:	1340lm
Lumen/W:	67lm/m
Lysspredning:	120°
Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
MacAdam Step / SDCM:	3
Omgivelsestemperatur:	-25°C - +45°C
IP-grad:	67
IK- grad:	08
Kabeltilkobling 1:	2 meter kabel
Kabeltilkobling 2:	2 meter kabel
Kabelvernsnitt:	5 x 0,34 mm ² (22AWG)
Montasje:	Alu. profil / klips

Tilbehør




Monteringsklips - 2,5cm
Art. nr. AS-NMS1217A-25



Endehetter i silikon (2-pk.)
Art. nr. AS-NMS1217GS0-EC




Monteringsskinne - 1m
Art. nr. AS-NMS1217A-1000



Silikontube (10ml)
Art. nr. AS-PG-0002



Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)
Art. nr. AS-NMS1217M-500



Spesialtilpasset saks
Art. nr. AS-JD-0001