



# Jade 18W CS

Jade 18W CS, white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. SL-PAN-18W-XW-JD-D  
GTIN 6928936921678

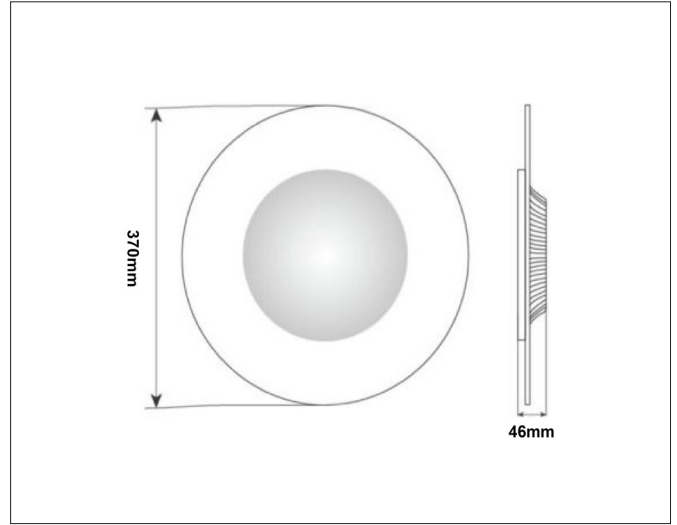
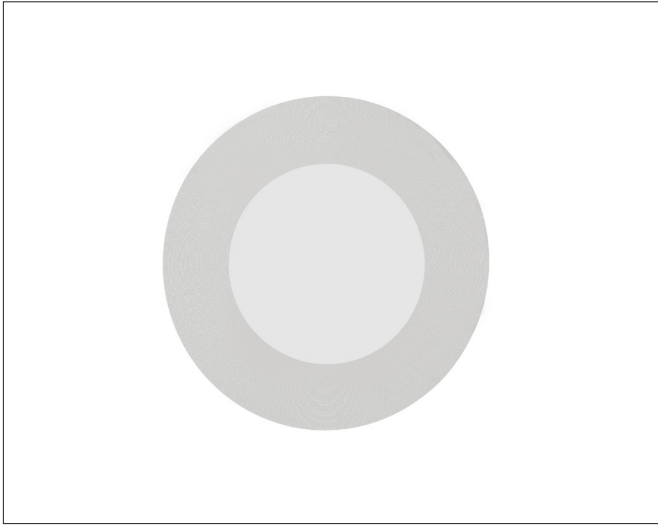


Jade er en armatur som kan benyttes på vegg og i tak. Lyskilden (LED-Strip) er plassert på innsiden av den transparente skjermen, hvor lyset rettes ut, og lyser opp skjermen.

Skjermen er av PMMA og er transparent med struktur. Dette resulterer i et lysbilde med lav blending, som gir økt visuell komfort.

Integrert bryter i armaturen gjør det mulig å endre fargetemperaturen på lyset.

Leveres med hvit frontplate. Andre farger er tilgjengelig.

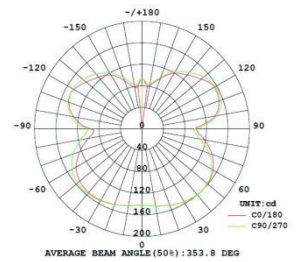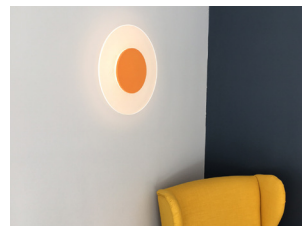

## PRODUKT

Total lumen (lm)	1850lm
Total forbruk (W)	18W
Total effekt (lm / W)	102lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	PMMA
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Transparent
Type avdekning	Transparent med struktur
IP - grad	20
IK - grad	03
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	360°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<22

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Smalite SMD 2835
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	>0,90
Sikring: maks. på 16A B	21
Sikring: maks. på 16A C	38
Driver merke	HEP (LNTC20W350LRP)
Driver strøm / spenning	350mA / 34-57V
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (Push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Montasje	Kan monteres på vegg og i tak