

Quadro Refit 40W


Quadro Refit 40W 325*1250

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. SL-PAN-40W-WW-S312-R

GTIN 6928936921654

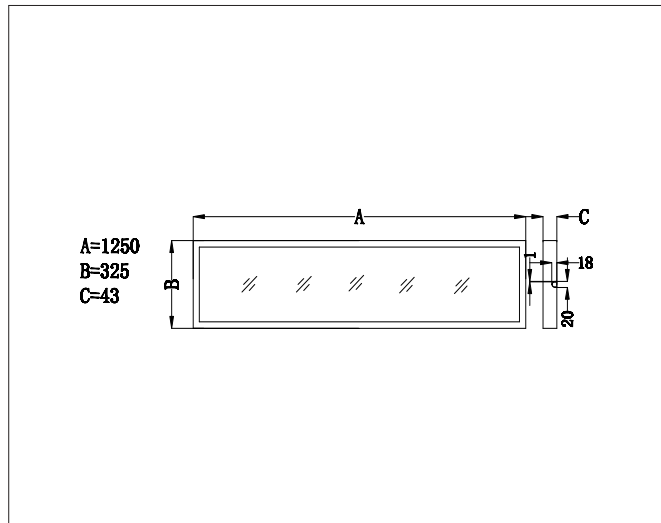

Klassisk og tidløst design, hvor armaturhuset er i rent aluminium. Med microprismatisk avdekning oppnår man meget lav blendingsgrad. Dette er ideelt i offentlige miljøer, som kontor/ kontorlandskap, sykehus, skoler etc.

- Innovativ installasjonsmekanisme sørger for rask og sikker installasjon.
- Armaturen ligger helt flush til underlaget
- Rammen er i ett, hvor det er ingen synlige skruer
- Størrelsene på armaturene er tilpasset spesielt for utskiftingsformål (dekker gamle merker etter gamle armaturer).



PRODUKT


Total lumen (lm)	4600lm
Total forbruk (W)	40W
Total effekt (lm / W)	115lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	05
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	90°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	SMD4014
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	D

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	34V
Strøm	1050mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning



Valgt strømforsyning plasseres i armaturen, på takfestet.



TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	DC plugg (hann) - Påmontert
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Vekt	4,20 Kg