



Connector, strip to strip IP67

Connector, strip to strip IP67, 2pin PCB 8mm, 180° (5-pk)

NOR DESIGN



NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 311022101
GTIN 7070952141598

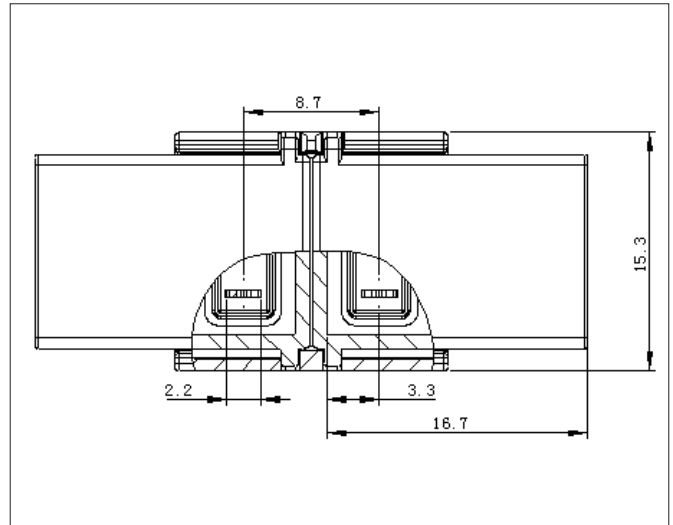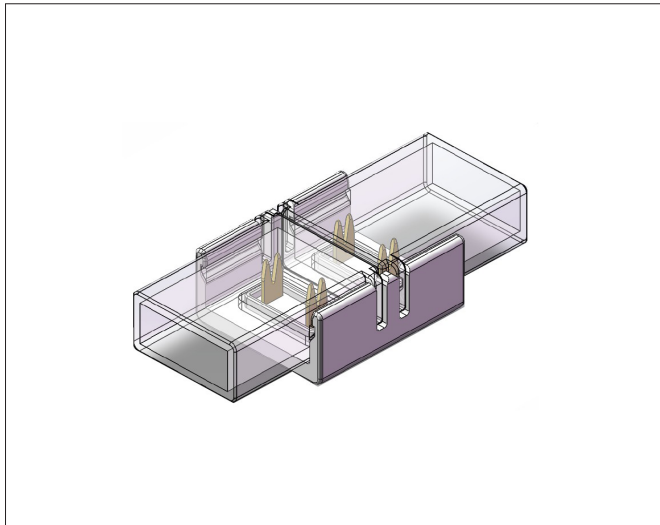

Skjøtestykke for IP67 LED-Strip med PCB 8mm.

- Rask og enkel tilkobling
- Kompatibel med COF og SMD IP67 LED-Strip (8mm PCB)

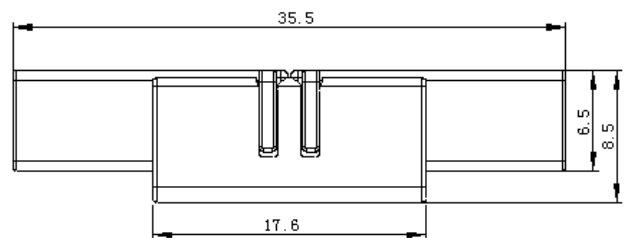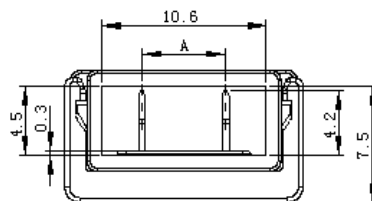

PRODUKT

Strøm	6A maks.
Volt	12V / 24V / 48V DC
Driftstemperatur	-20°C - +80°C
Kompatibel med	IP67 COF / SMD
PCB	8mm
Materiale	Polykarbonat (transparent)

IP67 COF




IP67 SMD



MONTASJE



Steg 1

Før enden av LED-Stripen inn i endelokket. Sørg for at åpen sluse i bunnen av endelokket blir på undersiden av LED-Stripen. Føres inn uten tape på undersiden av LED-Stripen.



Steg 2

Press endelokket ned i skjøtekontakten. Endelokket har "vinger" på hver side som skal presses ned i utfreset spor på skjøtekontakten.



Steg 3

Når man har presset endelokkene helt ned, skal det være kontakt mellom + og - på LED-Stripen og "knivene" som er i bunnen på skjøtekontakten. Se over hvor + og - er på skjøtekontakten før LED-Strip blir presset ned.

