

NOR DESIGN

www.nordesign.no

Batterilamper





Ding

Side 4-5



Iris

Side 6-9



Aura

Side 10-11



Volar

Side 12-13



Lexa

Side 14-15



Pamir

Side 16-17



Cordless

Side 18-19



Oris

Side 20-21



Magneto

Side 22-23



Mida

Side 24



Cocoon

Side 25



Bottle Light

Side 26

Bordlamper - USB + solar



Solar Lantern - Square

Side 28



Solar Lantern

Side 29



Solar Dio Table Lamp

Side 30



Solar String Light

Side 31

Vegglamper



Rio


Side 32



Magneto

Side 23

Benkarmatur



Sens Cabinet Light

Side 34

Accessories



Keychain light

Side 35



Smart Linkage Night Light

Side 36-37

Ding er en dekorativ oppladbar bordlampe. Populært benyttet i restaurant og i private hjem.

Tuben lyses elegant opp, hvor rillene skaper et behagelig og dekorativt lysbilde. Man kan justere fargetemperatur mellom 2200K, 2500K og 3000K for å sette riktig stemning. Trinnløs dimming.

Lampen kan benyttes begge veier.

Lading:
Leveres inkl. USB ledning (100cm) med ladeplate.

Batteri:

Strøm: 5V / 1A

Batteri: 1 x 102540 pouch Lithium-ion 1200mAh



Ladetid: 2,5T

Lystid:

- 5T (100% lysstyrke)

- 8T (50% lysstyrke)

- 47T (10% lysstyrke)

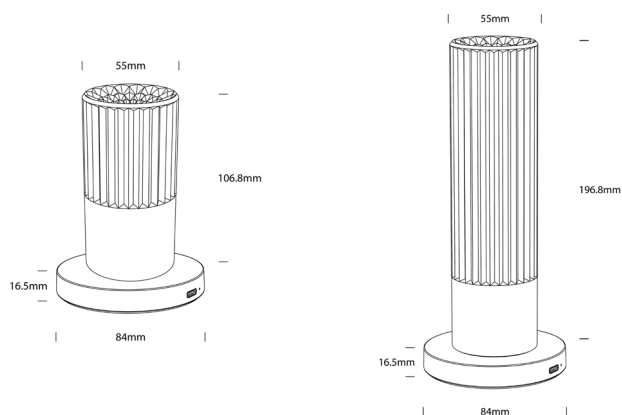

Lett trykk:

1. På
2. 2200K
3. 2500K
4. 3000K
5. Av

Langt trykk:

1. Trinnløs dimming



Ladeplate:

- Leveres inkl. ladeplate med USB C kontakt

Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch - Trinnløs dimming

Art. nr.	Modell	Farge	Lyskilde
171511005	H10	● Sort	0,5W LED, 2200K/2500K/3000K - 50lm, CRI>80
171511003	H10	● Messing	0,5W LED, 2200K/2500K/3000K - 50lm, CRI>80
171512005	H20	● Sort	1W LED, 2200K/2500K/3000K - 100lm, CRI>80
171512003	H20	● Messing	1W LED, 2200K/2500K/3000K - 100lm, CRI>80



Lampen kan benyttes begge veier.



IRIS

Iris er en serie oppladbare bordlamper. Populært benyttet i restauranter og i private hjem. Kommer i to størrelser og i fargene sort og rust.

Hovedparten av lyset rettes ned, men litt lys slippes ut i avdekningen på toppen. Dette skaper en dekorativ effekt.

Av-/på touchknapp er lokalisert på toppen av lampehodet. Trykk og hold for dimming.

Velg mellom ulike ladeplater, som passer ditt bruk.

Lampens IP-grad gjør at produktet kan benyttes utendørs (under oppsyn). Det anbefales ikke utendørs bruk ved store mengder regn eller snø. Lampen bør vaskes etter bruk utendørs.

Om produktet ikke er i bruk over lengre tid, kan det være smart å lade det opp hver andre måned, for å ivareta batteriets levetid.



Sort

Rust



Iris Mini

Iris



Velg mellom ulike ladeplater

IRIS MINI



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim

Art. nr.	Farge	Lyskilde
072701005	● Sort	1,8W LED, 2200K, 120lm, CRI>80
072701047	● Rust	1,8W LED, 2200K, 120lm, CRI>80

Batteri:
Strøm: 5V / 1A
Batteri: Lithium 1900mAh

Ladetid: 5T
Lystid:
- 7T (100% lysstyrke)
- 12T (50% lysstyrke)
- 20T (10% lysstyrke)



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Mesteparten av lyset rettes ned, men litt lys rettes også opp, får å lyse opp av-/påknappen.


Tilbehør




Ladeplate for ett lys
Leveres m/ 1m USB A ledning
Art. nr. 410750100



Ladeplate for ni lys
Leveres m/ 1m ledning m/ stikk.
Art. nr. 410901150




Føtter til ladeplate
Høyde 31cm
Art. nr. 411400100

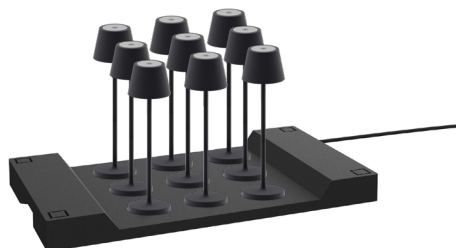

Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim



Leveres inkl. USB A til C kabel



Art. nr.	Farge	Lyskilde
070100205v2	● Sort	1,9W LED, 2300K, 190lm, CRI>95
070100247	● Rust	1,9W LED, 2300K, 190lm, CRI>95

Batteri:
 Strøm: 5V / 2A
 Batteri: 18650 LiFePO4 6000mAh

Ladetid: 4-5T
 Lystid:
 - 8T (100% lysstyrke)
 - 16T (50% lysstyrke)
 - 150T (5% lysstyrke)



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Mesteparten av lyset rettes ned, men litt lys rettes også opp, får å lyse opp av-/påknappen.


Tilbehør



Ladeplate for ett lys
 Leveres m/ USB A ledning
 Art. nr. 410100100



Ladeplate for åtte lys
 Leveres m/ ledning m/ stikk.
 Art. nr. 410800800v2



Føtter til ladeplate
 Art. nr. 411040000




AURA

Oppladbar bordlampe i sort utførelse med blank messing topp. Touch-bryter med av/på- og dimmefunksjon (trinnløs).


Leveres inkl. USB C ladekabel med magnetisk ladeplate.

Batteri:
Strøm: 5V / 1A
Batteri: 18650 Li-ion 2000mAh

Ladetid: 4,5T
Lystid:
- 6T (100% lysstyrke)
- 12T (50% lysstyrke)
- 100T (3% lysstyrke)

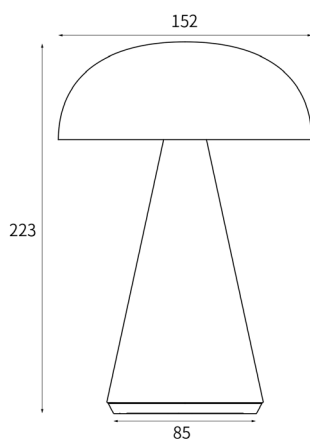

Touch-bryter med av/på- og dimmefunksjon på undersiden av lampehodet.




Leveres inkl. USB C ladekabel med magnetisk ladeplate.

Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch - Trinnløs dimming

Art. nr.	Farge	Lyskilde
171310305	● Messing (blank) / sort	2,2W LED, 2200K, 184lm, CRI>80

Tilbehør



6-port ladeplate
Art. nr. 411710062



VOLAR

Oppladbar bordlampe i sort utførelse med transparent sotet skjerm med riller, som skaper et lunt og delikat lysbilde.

Av/på-vribryter med dimmefunksjon.

Leveres inkl. USB C ladekabel med magnetisk ladeplugg.

Batteri:

Strøm: 5V / 1A

Batteri: 2x18550 Li-ion 1800mAh


Ladetid: 5,5T

Lystid:

- 5,5T (100% lysstyrke)

- 11T (50% lysstyrke)

- 120T (3% lysstyrke)

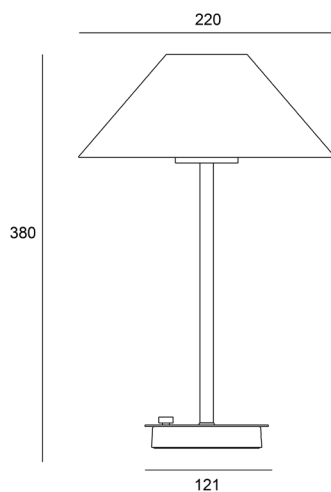


Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch - Trinnløs dimming




Av/på-vribryter med dimmefunksjon på basen.



Leveres inkl. USB C ladekabel med magnetisk ladeplugg.

Art. nr.	Farge	Lyskilde
171210505	● Sort / smoke	3,9W LED, 2200K, 286lm, CRI>80

Tilbehør



6-port ladeplate

Art. nr. 411710062




Oppladbar bord-/ og gulvlampe i warm grey utførelse.
Lampehodet har et delikat mønster av riller. Touch-
bryter med av/på- og dimmefunksjon.

Batteri:
Strøm: 5V / 1A
Batteri: 18650 Li-ion 2000mAh

Ladetid: 4,5T
Lystid:
- 6T (100% lysstyrke)
- 12T (50% lysstyrke)
- 100T (3% lysstyrke)



Bordlampe:
Leveres inkl. USB C ladekabel og ladebase.



Gulvlampe:
Leveres inkl. USB C ladekabel



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch - Trinnløs dimming



Art. nr.	Modell	Farge	Lyskilde
171170120	Bord	● Warm grey	2,2W LED, 2200K, 179lm, CRI>80
171180120	Gulv	● Warm grey	2,2W LED, 2200K, 179lm, CRI>80



PAMIR

Oppladbar bordlampe. Av/på-touchknapp med dimmefunksjon.
Velg mellom 2700K, 4350K og 6000K fargetemperatur.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)


Art. nr.	Farge	Lyskilde
070403305	● Sort	3W LED, 2700K/4350K/6000K, 200lm, CRI>80
070403303	● Messing	3W LED, 2700K/4350K/6000K, 200lm, CRI>80

Batteri:
Strøm: 5V / 2A
Batteri: 18650 3,7V 2000mAh 7,4 Wh

Ladetid: 4-6T
Lystid:
- 4-6T (100% lysstyrke)
- 10-12T (50% lysstyrke)
- 16-18T (5% lysstyrke)



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.



Alt lys rettes nedover



CORDLESS

Cordless er en serie oppladbare bordlamper i aluminium. Populært benyttet i restauranter og i private hjem. Kommer i fargene sort, Champagne Gold og Antikk kobber.


Velg mellom ulike ladeplater, som passer ditt bruk. Ladeplatene leveres inkl. fjernkontroll. Fjernkontrollen kan styre ett eller flere lys – så om du har 4 lamper, kan en og samme kontroll styre alle disse.

Lampens IP-grad gjør at produktet kan benyttes utendørs (under oppsyn). Det anbefales ikke utendørs bruk ved store mengder regn eller snø. Lampen bør vaskes etter bruk utendørs.

Om produktet ikke er i bruk over lengre tid, kan det være smart å lade det opp hver andre måned, for å ivareta batteriets levetid.



CORDLESS




Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: 4 trinn lysnivå

Art. nr.	Farge	Lyskilde
037002305	● Sort	2W LED, 2300K, 260lm, CRI>80
037002315	● Champagne gold	2W LED, 2300K, 260lm, CRI>80
037002343	● Antikk kobber	2W LED, 2300K, 260lm, CRI>80

Batteri:
Strøm: 5V / 2A
Batteri: 3,7V 2600mAh 9,62Wh MP202403

Ladetid: 8T
Lystid:
- 18T (100% lysstyrke)
- 25T (50% lysstyrke)
- 38T (25% lysstyrke)

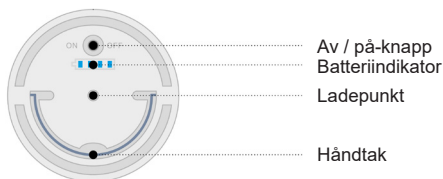


Alt lys rettes nedover

Tilbehør




Ladeplate for ett lys
Leveres m/ ledning m/ stikk.
Inkl. fjernkontroll

Art. nr. 303701001



Ladeplate for to lys
Leveres m/ ledning m/ stikk.
Inkl. fjernkontroll

Art. nr. 303701002



Ladeplate for fire lys
Leveres m/ ledning m/ stikk.
Ladeplaten er linkbar med flere
Inkl. fjernkontroll

Art. nr. 303701004




Alle ladebasene leveres inkl.
fjernkontroll. Kan benyttes til å
styre flere lamper.

Oppladbar bordlampe. Av/på-touchknapp med dimmefunksjon.

Med lampens høye IP-grad (IP54), kan den fint benyttes utendørs.

Inkl: USB A til C ladekabel.

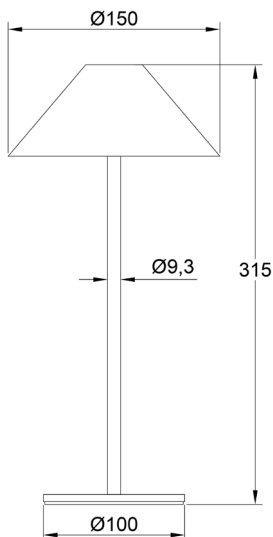

Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.



Mesteparten av lyset rettes ned, men litt lys rettes også opp, får å lyse opp av-/påknappen.

Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
037203105	● Sort	3W LED, 2700K, 136lm, CRI>80

Batteri:

Strøm: 5V / 2A

Batteri: 18650 Lithium 2x2000mAh 3,7V 7,4Wh

Ladetid: 6-7T

Lystid: 7T (v/ 100% lysstyrke)



Magneto K1

Magneto K1 er en oppladbar lampe, som kan benyttes som både bord- og vegglampe. Lampehodet har en magnetisk festeordning som benyttes på bord-/veggfeste. Delikat design med berøringsknapp på lampehodet. 3 trinn dimming av lysstyrken.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Magneto K2

Magneto K2 er en oppladbar vegglampe. Lampehodet har en magnetisk festeordning som benyttes på et veggfeste.

Lysretning:

Lyser både opp og ned. Skru på/ av lyset med touch-knapp. 3 trinn dimming av lysstyrken.

Individuell touch-knapp for styring av lys opp og ned.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: ABS / Alu
Materiale avdekning: PMMA

IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim

Art. nr.	Modell	Farge	Lyskilde
037101505	K1	● Sort	4,5W LED, 2700K, 180lm, CRI>80
037102505	K2	● Sort	4,5W LED, 2700K, 180lm, CRI>80

Batteri: K1

Strøm: 5V / 1A

Batteri: Lithium 1800mAh

Ladetid: 3,5-4,5T

Lystid:

- 3-5T (100% lysstyrke)
- 8-10T (50% lysstyrke)
- 35-40T (10% lysstyrke)

Batteri: K2

Strøm: 5V / 1A

Batteri: IMR18650-1800mAh-1S1P 6,6Wh

Ladetid: 4-4,5T

Lystid:



- 3-5T (100% lysstyrke)
- 5-7T (50% lysstyrke)
- 18-20T (10% lysstyrke)



Oppladbar bordlampe. Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Velg mellom 2700K, 4350K og 6000K fargetemperatur.

Utformingen i bunnene av lampen, gjør det mulig å plassere den f. eks. på en flaske.

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)


Art. nr.	Farge	Lyskilde
070303305	● Sort	3W LED, 2700K/4350K/6000K, 200lm, CRI>80
070303321	● Brun	3W LED, 2700K/4350K/6000K, 200lm, CRI>80

Batteri:
 Strøm: 5V / 1A
 Batteri: 18650 3,7V 2000mAh 7,4 Wh


Ladetid: 3,5T
 Lystid:
 - 8-10T (100% lysstyrke)
 - 12-15T (50% lysstyrke)
 - 18-20T (10% lysstyrke)



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.



Mesteparten av lyset rettes ned, men litt lys rettes også opp, får å lyse opp av/påknappen.



Batteri:

Strøm: 5V / 1A

Batteri: 18650 Li-ion 1200mAh

Ladetid: 2,5T

Lystid:

- 4T (100% lysstyrke)

- 8T (50% lysstyrke)


- 100T (3% lysstyrke)

Cocoon - Oppladbar bordlampe 3-pk m/ ladeplate

- 1,2W LED, 2700K, 170lm, CRI>80

- Touch-bryter m/ dimmefunksjon

- Oppladbar via ladeplate og USB ledning (inkl.)

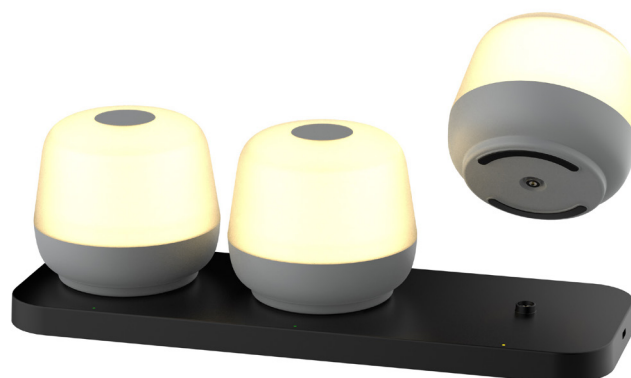

Art. nr.

Farge

173110500

● Grå

Cocoon - Oppladbar bordlampe 1-pk m/ ladeplate

- 1,2W LED, 2700K, 170lm, CRI>80

- Touch-bryter m/ dimmefunksjon

- Oppladbar via ladeplate og USB ledning (inkl.)



Art. nr.

Farge

171051125

● Sort

Cocoon - Oppladbar bordlampe 1-pk

- 1,2W LED, 2700K, 170lm, CRI>80

- Touch-bryter m/ dimmefunksjon

- Oppladbar via USB ledning (inkl.)



Art. nr.

Farge

171051105

● Sort

BOTTLE LIGHT

Oppladbar lampe tiltenkt som dekorasjonslys på toppen av flaske.

Av/på touch-knapp med dimmefunksjon. Velg mellom 3000K, 4500K og 6000K fargetemperatur, og RGB.


Velg mellom 7 ulike lysmoduser:

- Sidelys 3000K
- Sidelys 4500K
- Sidelys 6000K
- Nedlys 3000K
- Nedlys 4500K
- Nedlys 6000K
- RGB loop (rør på sirkelen for å velge ønsket farge)

Leveres inkl. USB A til C ladekabel.



Touch-knapp



Touch-sirkel



USB C ladeport



Ladeindikator



Metallbase

Gummiforing som sørger for tett og fast montasje i flasken



Lang berøring: Av / på



Kort berøring: Endre fargetemperatur



Berør sirkelen for justering av lysstyrke



I RGB-modus, berør sirkelen for justering av farge

Batteri:

Strøm: 5V / 1A

Batteri: 3.7V 18650 Lithium 4000mAh

Ladetid: 4T

Lystid:

- 12T (100% lysstyrke)

- 25T (50% lysstyrke)

Art. nr.

071374806

Farge

○ Hvit

Lyskilde

2W, 150lm, 3000K/4500K/6000K/RGB





SOLAR LANTERN - SQUARE

Oppladbar lampe med solcelle og USB. Av/på-tnapp med 3 step lysstyrke.


Denne lampen er meget fleksibel, hvor man kan benytte den som bord-/ bakkelys, samt montere den på vegg (vegg-feste inkl.).

Kan lades opp via solcelle og USB-ledning.


3 step lysstyrke: 100%, 50% og 10%.



A:



B:



Batteri / solcelle:

Strøm: 5V / 1A

Kapasitet: 2x18650 Li-ion battery,
2x1800mAh (total 3600mAh), 3.7V
Solcellepanel: Monocrystalline silicon

Ladetid USB-C: 7T


Ladetid solcelle: 10T

Lystid:

- 5T v/ 100% lys
- 7T v/ 50% lys
- 30T v/ laveste lysstyrke

Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 54
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: 3 steg step-dim




Art. nr.	Farge	Lyskilde
	● Sort	5W LED, 3000K, 400lm, CRI>80

SOLAR LANTERN

Oppladbar lampe med solcelle og USB. Av/på-touchknapp med dimmefunksjon.

Kreativ bordlampe hvor man enkelt kan justere høyden. Høypen kan enkelt legges ned ved siden av skjermen.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (1m).

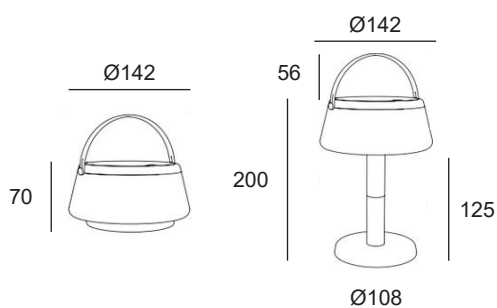

Materiale armatur: Polykarbonat
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
402112022	● Flax fibre grey	2,2W LED, 330lm, 2700K, CRI>80

Batteri:

Strøm: 5V / 1A

Batteri: 18650 Li-Ion 2000mAh

Solcelle: Monocrystalline silikon

Ladetid USB-C: 4T

Ladetid solcelle: 8T

Lystid:

- 4T 100% lysstyrke)
- 8T (50% lysstyrke)
- 40T (laveste lysstyrke)



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.




Gir et meget bredt lysbilde.

SOLAR DIO TABLE LAMP

Oppladbar bordlampe med solcelle. Lad opp via USB eller solcelle. Av/på touchknapp med dimmefunksjon.

Stilren bordlampe kompakt design. Står meget stødig.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (1m).



Materiale armatur: Polykarbonat

Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44

Beskyttelsesklasse: III

Dimbar: Touch-dim (stepless)

Art. nr.	Farge	Lyskilde
402012022	● Flax fibre grey	1,6W LED, 160lm, 2700K, CRI>80

Batteri:

Strøm: 5V / 1A

Batteri: 18650 Li-Ion 2000mAh

Solcelle: Monocrystalline silikon

Ladetid USB-C: 4T

Ladetid solcelle: 8T

Lystid:


- 7T (100% lysstyrke)

- 14T (50% lysstyrke)

- 70T (laveste lysstyrke)



Av/på-touchknapp med dimmefunksjon. Trykk og hold for dimming.

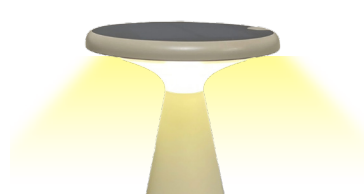

Alt lys rettes nedover, og gir et bredt lysbilde.

SOLAR STRING LIGHT

Oppladbar lampe med solcelle. Lad opp via USB eller solcelle. Av/på-knapp med ulike lysfunksjoner.

Lyset har to funksjoner:

- Hovedlys: 24 stk. dioder med hvit lys og 12 stk. dioder med rødt lys.
- Lyslenke 9,8m: Lyslenke med ulike lysfunksjoner. Trekkes enkelt ut, og sveives enkelt inn igjen. Diodene er godt beskyttet av et tynt lag med silikon.

Leveres inkl. USB A til C ladekabel (0,5m).



Hovedlys og lyslenke



9,8m lyslenke



To lademuligheter



Skap kreative løsninger med lyslenken

Materiale armatur: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 44
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
401102731	● Grønn	1,5W LED, 80-250lm, 2700K

Batteri:
Strøm: 5V / 1A
Batteri: 1800mAh

Solcelle: 5W Poly

Ladetid: 3-4T
Lystid:
- Lystid (kun lyslenke) 7-8T
- Lystid (kun hovedlys) 3,5T
- Lystid (lyslenke + hovedlys) 3T



Hovedlys og lyslenke

1: Lyslenke
Bytt mellom konstant lys, blinkende lys og stigende lys.

2: Hovedlys
Bytt mellom 100% lys, 50% lys (hvit lyst) og blinkende rødt lys.

3: USB
USB C ladeport med beskyttende gummideksel.



Metallhempe

Hempen kan benyttes som håndtak og den kan benyttes som oppheng ved feste på en krok el.



Lyslenkekrok

I enden av lyslenken befinner det seg en krok, som kan benyttes som låsekrok for å f. eks. stramme opp og feste lyslenken i en stram line.

Oppladbar veggglampe med magnetisk veggfeste. Av/på-knapp med dimmefunksjon.

Spothodet er tilt- og roterbart. Passer perfekt som leselys ved seng.

Inkl: USB A til C ladekabel.

Batteri:

Strøm: 5V / 2A

Batteri: 1800mAh


Ladetid: 4T

Lystid:

- 8-10T (100% lysstyrke)

- 12-15T (50% lysstyrke)

- 16-20T (20% lysstyrke)




Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat


IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Trinnløs dimming

Art. nr.	Farge	Lyskilde
070682706	○ Hvit	1,6W LED, 2700K, 230lm, CRI>80
070682705	● Sort	1,6W LED, 2700K, 230lm, CRI>80


Montasje



1
Trekk av filmen som beskytter tapeoverflaten på metallbakklokket.



2
Monter bakklokket til underlaget. Press og hold, slik at tapen får godt feste.



3
Armaturen er utstyrt med magneter på baksiden. Før armaturen til bakklokket.




SENS CABINET LIGHT

Oppladbart kabinettlys / benkarmatur med magnetisk feste. Av/på-knapp med dimmefunksjon. Velg mellom 2700K, 4000K og 6000K fargetemperatur.

Sensor: 120° ca. 3m

Inkl: USB A til C ladekabel.



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat
IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Trinnløs dimming

Art. nr.	Lengde	Farge	Lyskilde
070532010	20cm	○ Hvit	1W LED, 2700K/4000K/6000K, 72lm, CRI>80
070533010	30cm	○ Hvit	1,5W LED, 2700K/4000K/6000K, 106lm, CRI>80
070535010	50cm	○ Hvit	2W LED, 2700K/4000K/6000K, 115lm, CRI>80

Batteri: 20cm / 30cm	Lystid (uten sensor)	3T v/ 100% lysstyrke 4T v/ 50% lysstyrke 4T v/ 20% lysstyrke
Strøm: 5V / 2A Batteri: 450mAh	Lystid (med sensor)	28 dager v/ 100% lysstyrke 30 dager v/ 50% lysstyrke 32 dager v/ 20% lysstyrke
Ladetid: 1,5T	NB! Lystid er estimert ut ifra deteksjon 5-8 ganger pr. dag	

Batteri: 50cm	Lystid (uten sensor)	3T v/ 100% lysstyrke 4T v/ 50% lysstyrke 4T v/ 20% lysstyrke
Strøm: 5V / 2A Batteri: 1000mAh	Lystid (med sensor)	28 dager v/ 100% lysstyrke 30 dager v/ 50% lysstyrke 32 dager v/ 20% lysstyrke
Ladetid: 2,5T	NB! Lystid er estimert ut ifra deteksjon 5-8 ganger pr. dag	

KEYCHAIN LIGHT

Keychain light - mange funksjoner

Lys: Tre lysinnstillinger - maks. / min. / blinkefunksjon

- Magnet på baksiden
- Karabinkrok
- Flaskeåpner
- Støttebrakett på baksiden
- USB C ladeport (USB A til C kabel inkl.)



USB C



Flaskeåpner




Liten størrelse



Sterk magnet



Carabinkrok



COB LED



Materiale armatur: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
115000505	● Sort	5W LED, 500lm, 6500K

Batteri:

Strøm: 5V / 1A

Ladetid: 0,5T

Lystid:

- 2-3T (100% lysstyrke)
- 3-4T (50% lysstyrke)
- 4-5T (30% lysstyrke)

SMART LINKAGE NIGHT LIGHT

Nattlys med sensor

Smart Linkage Night Light er din beste assistent for nattaktiviteter. Det milde lyset vil ikke irritere øynene og påvirke søvnigheten din. Med følsom bevegelsessensor, lyser den opp omgivelsene i mørket og viser vei.

- Smart sensor
- Link sammen flere enheter
- Magnetisk montasje
- Lang levetid på batteri
- Kort ladetid
- USB A til C ladekabel inkl.



Funksjoner

- ON:** Normalt på modus (konstant på)
- OFF:** Slå av strømmen
- AUTO:** I mørke omgivelser når den står på Auto-modus, tenner lyset når bevegelse registreres, og slutter automatisk å lyse etter 20 sekunder etter sist registrerte bevegelse.



Materiale armatur: Polykarbonat
Materiale avdekning: Polykarbonat

IP: 20
Beskyttelsesklasse: III
Dimbar: Ikke dimbar

Art. nr.	Farge	Lyskilde
063002706	○ Hvit	0,2W LED, 2700K

Batteri:

Strøm: 5V
Batteri: Lithium 300mAh

Ladetid: 1,5T
Lystid: Opp mot 75 dager


SMART LINKAGE NIGHT LIGHT

Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren aktiveres i mørket og gir en deteksjonsvinkel på 110° og en rekkevidde på 3m.

I AUTO-modus, når den registrerer bevegelse i mørket, lyser den automatisk opp og lyser i 20 sekunder etter at den siste bevegelsen er registrert.

Den slår seg automatisk av, noe som reduserer unødvendig strømforbruk.

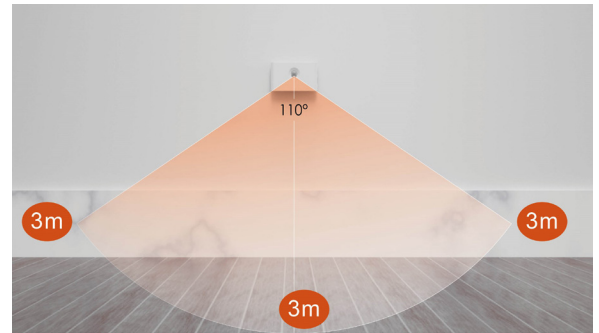

Smart Link

I mørke omgivelser, etter å ha oppdaget en bevegelse, vil alle lamper i punktkildegruppen være på før folk kommer, slik at lyset kan bane vei.

Maks. 20 stk. i link



Lang levetid på batteri

Innebygd 300mA høykapasitets litiumbatteri med god kvalitet. Spesialtilpassede 0,2W lysdioder med lav effekt og høy lysstyrke.

1,5 times lading for dette oppladbare batteriet kan vare i opptil 75 dager når du velger Auto-modus.

1,5 time lading fra 0-100%

Indikasjonslys

Rødt lys: Lader

Ingen lys: Ferdig ladet



Nettverkssparing


Når flere nattlys stilles til "auto", betyr det at lampene er i koblingsmodus. Når de er i «auto», vil lyset deres sakke blinke rundt 30 sekunder, deretter begynner lyset å blinke kraftig, noe som indikerer at trådløs sammenkobling er vellykket.

Re-paring er nødvendig når nytt lys legges til eller brukes igjen etter lading. Maksimalt antall trådløse Ad-Hoc-nettverk er 20, og maks. avstand mellom lysene er anbefalt til ca. 3 meter.



Magnetisk installasjon

Meget enkel å installere, hvor den festes med magnet. Kan enkelt plasseres akkurat hvor man vil og hvor det er behov.

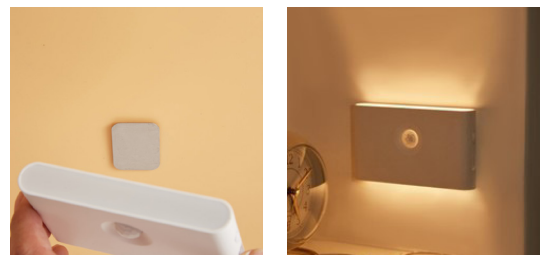



NOR DESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

