

NOR DESIGN

www.nordesign.no

Downlightbrosjyre



Modeller

Aria

Side 4-11



Aria Mini Flex

Side 12-17



Deco D78

Side 18-25



Cogito

Side 26-33



ModFun

Side 34-37





Dakota

Side 44-51



Georgia 360

Side 52-57



E95 IsoSafe

Side 58-61



Primo

Side 62-63



Aria

D50 / D75 / D90

Aria – en av de mest stilrene og allsidige downlight-seriene

Dette er valget for deg som ønsker diskret eleganse kombinert med lys i absolutt toppklasse.

Hva gjør Aria unik?

Designet for komfort: Med sin dype inntrekking sørger Aria for ekstremt lav blinding. Du får et behagelig, atmosfærisk lys som lyser opp rommet, ikke øynene dine.

Tre størrelser, uendelige muligheter: Enten du trenger små, delikate lyspunkter eller kraftigere belysning, finnes Aria i tre ulike størrelser som harmonerer perfekt med hverandre.

Klassiske farger: Velg mellom tidløs hvit for en sømløs integrering i himlingen, eller moderne sort for å skape en spennende kontrast og karakter.

Nå enda kraftigere: Som en stor nyhet har de to største modellene i serien fått en betydelig oppgradering. Den nye lyskilden leverer nå hele 800 lumen, noe som gir deg rikelig med lys selv i rom med stor takhøyde, eller der du trenger det lille ekstra.

Aria er ikke bare en downlight, det er et designgrep som løfter hele interiøret. Opplev forskjellen med oppgradert lysstyrke og kompromissløs kvalitet













Aria D50



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning	Hullmål
395027706	Hvit	4W	2700K	250lm	>90	36°	350mA / 9V	Ø45mm
395027705	Sort							

Driver





AcTEC 4W - 350mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. MINI-4-350T



Aria D75



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning	Hullmål
397527706v2	Hvit							
397527705v2	Sort	6,2W	2700K	800lm	>90	36°	180mA / 36V	Ø68-70mm

Driver




Flex Install - 180mA
Dimbar fase avsnitt
Art. nr. TM23F1808SM



BOKE CC - 100-350mA
Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad
Dip-switch på driver. Settes til 180mA



Aria D90



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning	Hullmål
399027706v2	Hvit	6,2W	2700K	800lm	>90	36°	180mA / 36V	Ø80-83mm
399027705v2	Sort							



Driver





Flex Install - 180mA
Dimbar fase avsnitt
Art. nr. TM23F1808SM



BOKE CC - 100-350mA
Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad
Dip-switch på driver. Settes til 180mA

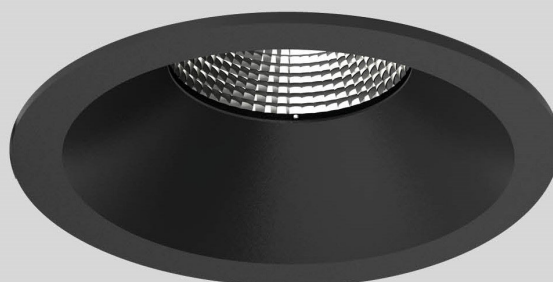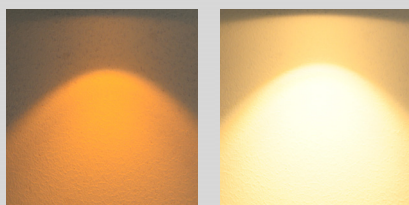

Aria D90 Colour Toning



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Hullmål
399000705	Sort	7W	1800-3000K	430lm	>95	36°	Ø80-83mm

Driver



Flex Install - 350mA
Dimbar fase avsnitt

Colour Toning

Endrer fargetemperatur ved dimming, slik at lyset får en varmere glød jo mer man demper lysmengden. Ved full lysstyrke oppnår man 3000K, som vil gi et utmerket arbeidslys ved f. eks. matlaging på kjøkkenet, eller grunnbelysning i oppholdsrom hvor det er aktivitet på dagtid.

Ved kveldstid vil man gjerne ha en mer lun lysstemning, som skaper ro og hygge. Da er det bare å redusere lysmengden, og fargetemperaturen vil gradvis endre seg til å bli varmere.

Populært benyttet i hus og hytte, men også i restaurant for å sette riktig stemning til omgivelsene.

Aria Mini Flex

Multifunksjonell

Aria Mini Flex – Lysdesign uten grenser

Oppdag belysningen som tilpasser seg deg, ikke omvendt. Aria Mini Flex er ikke bare en downlight, det er et presisjonsverktøy som kombinerer kompromissløs estetikk med enestående funksjonalitet.

Skap magi med lys

Med sin unike «pop-out»-funksjon flytter Aria Mini Flex grensene for hva en innfelt downlight kan gjøre. Spottene kan trekkes hele 50 mm ut fra taket, roteres 355° og tiltes 80°. Dette gir deg friheten til å veksle mellom diskret grunnbelysning og dramatisk spotbelysning på kunst eller detaljer – alt i én og samme downlight.

Komfort i fokus

Den tilbaketrukne lyskilden er designet for å minimere blanding, noe som gir et behagelig og lunt lysmiljø. Enten du skal lyssette den lune stuen på hytta eller skape et profesjonelt arbeidslys på kontoret, leverer Aria Mini Flex perfekt hver gang.

Hvorfor velge Aria Mini Flex?

Total fleksibilitet: Juster lyset akkurat dit du trenger det med 50 mm høydejustering.

Individuell kontroll: Spottene justeres uavhengig av hverandre for maksimal presisjon.

Stilrent design: Velg mellom tidløs sort eller klassisk hvit i modellene K2 eller K4.


Perfekt fargetemperatur: Tilgjengelig i 2700K for en varm atmosfære hjemme, eller 3000K for et klart og moderne uttrykk i offentlige miljøer.

Full dimbarhet: Skap den rette stemningen fra morgen til kveld.




Aria Mini Flex

Multifunksjonell

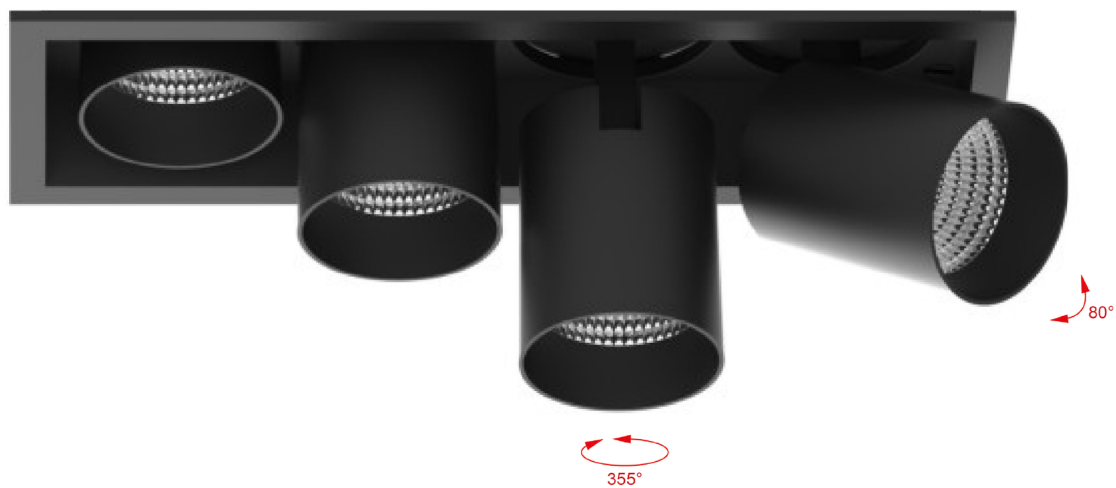



Aria Mini Flex K2



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	UGR	Strøm / spenning	Hullmål
192052706	Hvit	2x5W	2700K	868lm	>90	40°	<24	500mA / 18,3V	98x62mm
192052705	Sort								
192053006	Hvit	2x5W	3000K	906lm	>90	45°	<24	500mA / 18,3V	98x62mm


Driver



AcTEC - 500mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 427900012



LED fordelerboks

Benyttes mellom downlight og driver

Art. nr. 323918233v3




BOKE CC - 300-750mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Dip-switch på driver. Settes til 500mA



NB!

Aria Mini Flex K2

1 x fordelerboks + 1 x driver

Tilbehør



20° reflektor


Art. nr. 660050020



60° reflektor

Art. nr. 660050060

Aria Mini Flex K4



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	UGR	Strøm / spenning	Hullmål
194052706	Hvit	4x5W	2700K	1812lm	>90	40°	<24	500mA / 18,3V	184x62mm
194052705	Sort								
194053006	Hvit	4x5W	3000K	1736lm	>90	40°	<24	500mA / 18,3V	184x62mm
194053005	Sort								


Driver



AcTEC - 500mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 427900012



LED fordelerboks

Benyttes mellom downlight og driver

Art. nr. 323918233v3




BOKE CC - 300-750mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Dip-switch på driver. Settes til 500mA



NB!

Aria Mini Flex K4

2 x fordelerboks + 2 x driver

Tilbehør



20° reflektor

Art. nr. 660050020



60° reflektor

Art. nr. 660050060

Deco D78

Semi Surface / Flush

Deco D78 – Tidsriktig design

Drømmer du om belysning som løfter hjemmet ditt til et nytt nivå? Downlightserien Deco D78 kombinerer elegant, tidsriktig design med kompromissløs fleksibilitet. Dette er ikke bare en downlight, det er en designdetalj som lar deg skape den perfekte atmosfæren i alle rom.

Velg din stil: Semi Surface eller Flush

Deco D78-serien gir deg friheten til å velge det uttrykket som passer din arkitektur best:

- **Semi Surface (Ø78mm):** For deg som ønsker en subtil dybdeeffekt. Den høye ytterramen bygger 11 mm ned fra taket og gir et markant, moderne særpreg.
- **Flush (Ø90mm):** For et minimalistisk og sømløst resultat. Denne modellen ligger nesten helt i flukt med taket og gir rene, uforstyrrede linjer.

Sett ditt personlige preg

Med Flush-modellen kan du slippe kreativiteten løs. Det store utvalget av ulike farger på rammene gjør at du kan mikse og matche. Sett sammen din egen, unike fargekombinasjon som komplementerer resten av interiøret ditt perfekt.

Maksimal fleksibilitet


Uansett om du pusser opp eller bygger nytt, tilpasser Deco D78 seg dine behov. I tillegg til innfelte downlights, leveres serien også som både enkel og dobbel utenpåliggende taklampe. Det gjør det enkelt å trekke den røde designtråden gjennom hele boligen.













Deco D78

Semi Surface

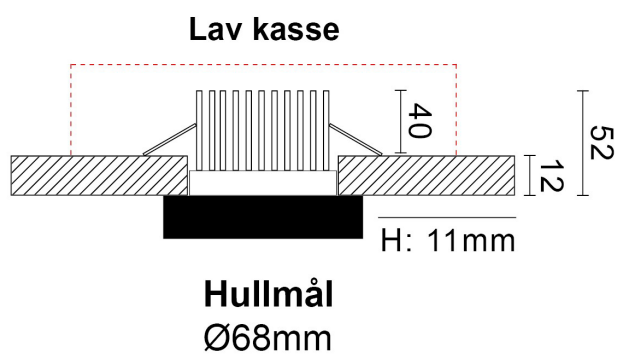

Deco D78 - Semi Surface

Velg lyskilde, frame og driver

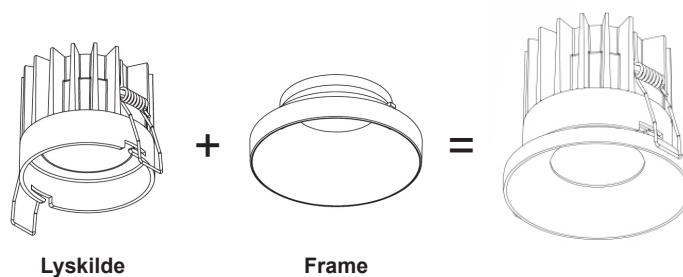

Deco D78 lyskilde 2700K / 3000K

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning	Hullmål
190782709	9,3W	2700K	587lm	>90	48°	500mA / 18V	Ø68mm
190783009	9,3W	3000K	616lm	>90	48°	500mA / 18V	Ø68mm

Frame




Hvit

Art. nr. 520780006




Sort

Art. nr. 520780005



Golden

Art. nr. 520780034



Driver



Flex Install - 500mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 300780500




Osram OTI DALI 15 (150-1050mA)

Dimbar DALI


Art. nr. 4062172061766

Programmerbar driver. Settes til 500mA

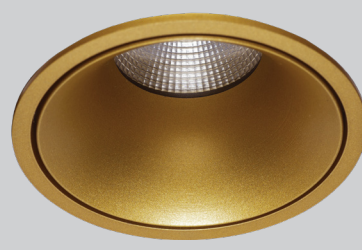


Deco D78

Flush

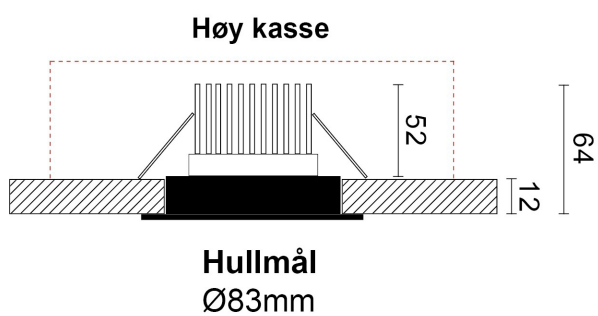

Deco D78 - Flush

Velg lyskilde, frame, mounting frame og driver

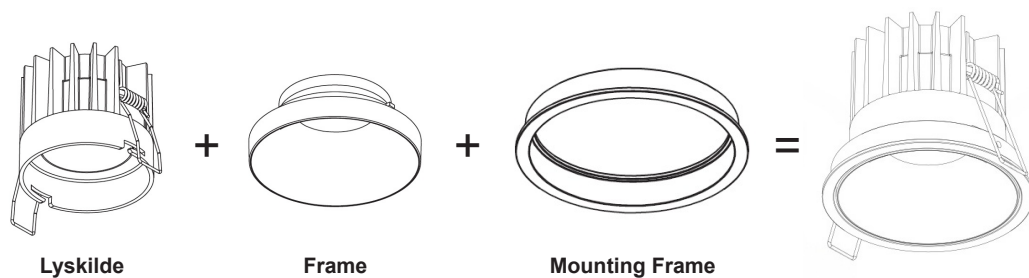

Deco D78 lyskilde 2700K / 3000K

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning	Hullmål
190782709	9,3W	2700K	587lm	>90	48°	500mA / 18V	Ø83mm
190783009	9,3W	3000K	616lm	>90	48°	500mA / 18V	Ø83mm

Frame




Hvit

Art. nr. 520780006




Sort

Art. nr. 520780005



Golden

Art. nr. 520780034



Mounting Frame



Hvit

Art. nr. 520900006




Sort

Art. nr. 520900005



Golden

Art. nr. 520900034



Driver



Flex Install dimmable driver 500mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 300780500



Osram OTI DALI 15 (150-1050mA)

Dimbar DALI

Art. nr. 4062172061766

Programmerbar driver. Settes til 500mA

Cogito

Tilt- og roterbar

Cogito – Downlightserien som gir deg full designfrihet

Er du på jakt etter den perfekte belysningen til huset eller hytta? Med downlightserien Cogito kan du skreddersy lyset nøyaktig slik du vil ha det. Velg mellom et stramt, firkantet uttrykk eller en klassisk rund form, og lek deg med farger og lysstyrke til du finner din unike kombinasjon.

Hvorfor velge Cogito?

- **Skreddersydd design:** Kombiner rammer og innvendige ringer (cuffer) for å skape det uttrykket som passer din stil.
- **Unik blendingskontroll:** Lyskilden kan både tiltes og roteres. Ved å kombinere disse to funksjonene kan du rette lyset dit du trenger det, redusere blendingen til et minimum, og nyte et behagelig lys i rommet uten å se selve lyskilden.
- **Perfekt lysstemning:** Velg mellom lunt lys (2700K), klart arbeidsllys (3000K) eller den koselige, lune effekten du får med Dim To Warm.

Sett sammen din favoritt:

1. **Form og mål:** Velg rund utgave (Ø85 mm) eller firkantet utgave (85x85 mm).
2. **Ramme:** Velg mellom tidløs hvit eller moderne sort.
3. **Cuff (innvendig ramme):** Sett prikken over i-en med hvit, sort, golden eller krom.
4. **Fargetemperatur:** Velg 2700K, 3000K eller Dim To Warm.


Gjør belysningen til en del av interiøret. Med Cogito får du både eksklusivt design og optimal lyskomfort i ett og samme produkt!












Cogito Rund




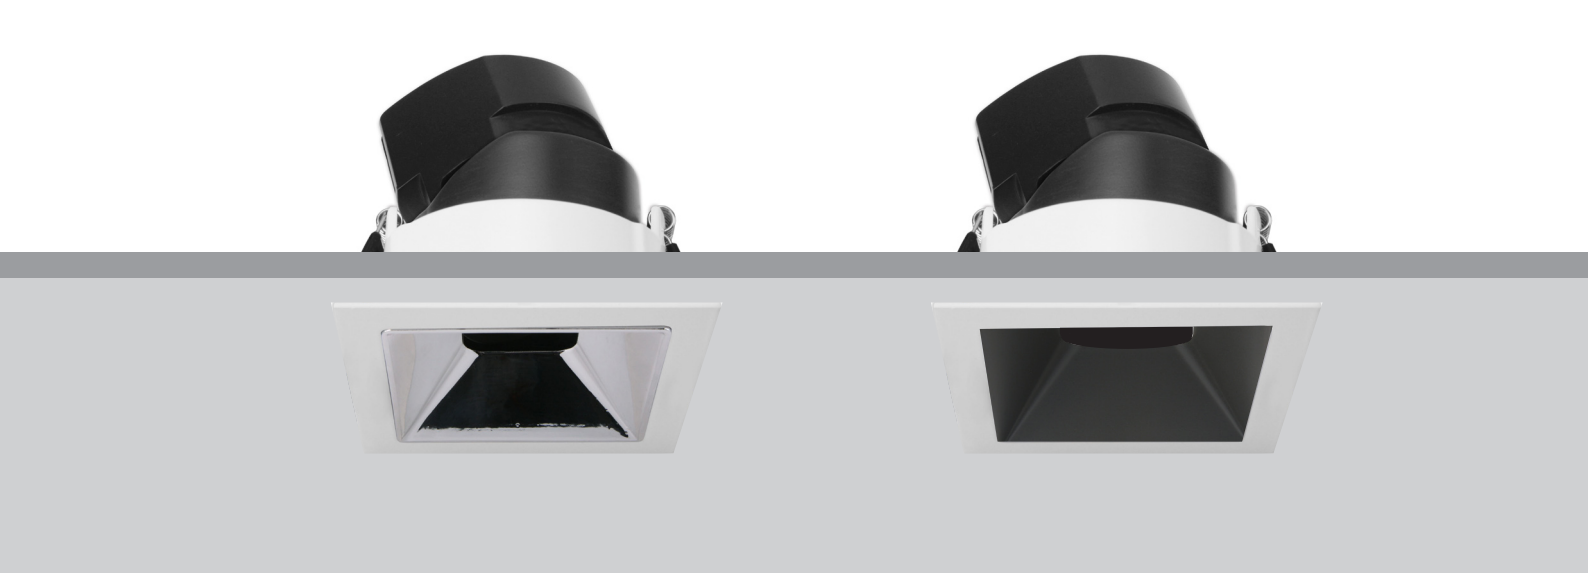


Cogito Firkantet



Cogito Rund

Velg farge på ramme, cuff, ønsket effekt på lyskilde og driver

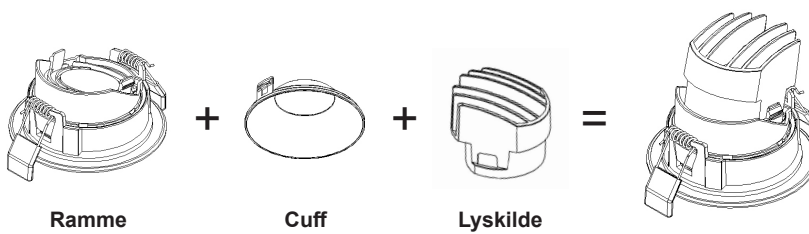

Ramme




Hvit

Art. nr. 313830006



Sort

Art. nr. 313830005

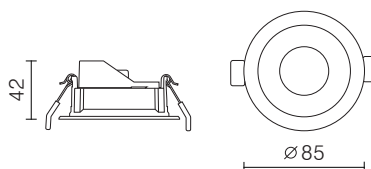

Hullmål: Ø74mm

Cuff



Hvit

Art. nr. 523830006



Sort

Art. nr. 523830005




Golden

Art. nr. 523830034



Chrome

Art. nr. 523830001



Cogito Rund



Cogito lyskilde 2700K / 3000K

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning
193830009v2	9W	2700K	520lm	>90	36°	500mA / 19V
193830209	9W	3000K	530lm	>90	36°	500mA / 19V

Driver



AcTEC - 500mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 427900012




BOKE CC - 300-750mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Dip-switch på driver. Settes til 500mA

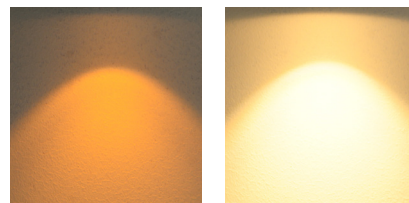

Cogito lyskilde Dim To Warm

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning
193830006	6,3W	1800-3000K	370lm	>90	36°	350mA / 18V

Driver



Flex Install - 350mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 300950350v2



BOKE CC - 100-350mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Dip-switch på driver. Settes til 350mA

Tilbehør



24° reflektor

Art. nr. 523832401



50° reflektor

Art. nr. 523835001





Honeycomb

Art. nr. 523830205

Cogito Firkantet

Velg farge på ramme, cuff, ønsket effekt på lyskilde og driver

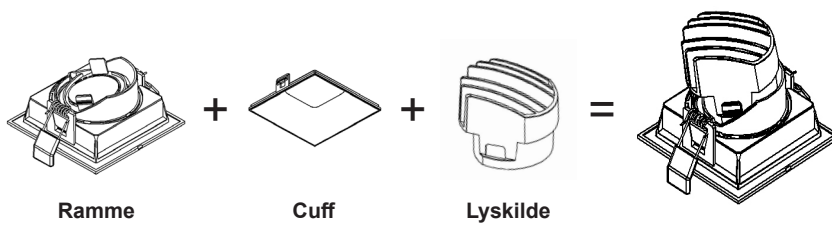

Ramme




Hvit

Art. nr. 313830106



Sort

Art. nr. 313830105

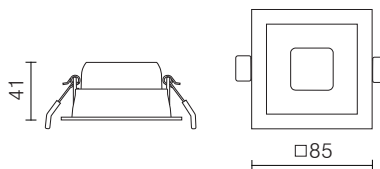

Hullmål: 74x74mm

Cuff



Hvit

Art. nr. 523830106



Sort

Art. nr. 523830105




Golden

Art. nr. 523830134



Chrome

Art. nr. 523830101



Cogito Rund



Cogito lyskilde 2700K / 3000K

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning
193830009v2	9W	2700K	520lm	>90	36°	500mA / 19V
193830209	9W	3000K	530lm	>90	36°	500mA / 19V

Driver



AcTEC - 500mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 427900012




BOKE CC - 300-750mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Dip-switch på driver. Settes til 500mA

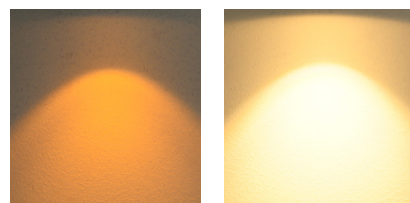

Cogito lyskilde Dim To Warm

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning
193830006	6,3W	1800-3000K	370lm	>90	36°	350mA / 18V

Driver



Flex Install - 350mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 300950350v2



BOKE CC - 100-350mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Dip-switch på driver. Settes til 350mA

Tilbehør



24° reflektor

Art. nr. 523832401



50° reflektor

Art. nr. 523835001



Honeycomb

Art. nr. 523830205

ModFun

X 78 / X 110

ModFun – downlighten som forvandler måten du lyssetter rommet på!

Glem låste belysningsløsninger og kompromisser. ModFun-serien gir deg den ultimate fleksibiliteten i ett og samme produkt. Med sitt unike, uttrekbare design fungerer den som en minimalistisk, dypinnfelt downlight i det ene øyeblikket – og forvandles til en presis, retningsstyrt spotlight i det neste.

Én serie. Uendelige muligheter.

- **Skjult eller synlig:** Plassert helt oppe i taket gir ModFun et behagelig, generelt lys rett ned.
- **Trekk ut og sett fokus:** Ved å trekke lyskilden ned åpner du opp for en helt ny verden. Nå kan du tilte lampen hele 45 grader og rotere den 355 grader.
- **Perfekt effektbelysning:** Rett lyset mot kunstverk, fremhev en flott strukturvegg, eller skap stemningsfulle kontraster i rommet.

Stilrent design som passer overalt


ModFun leveres i en matt, lekker finish i enten klassisk hvit eller moderne sort, slik at den skli samløst inn i ethvert interiør.

Velg mellom to perfekte størrelser tilpasset ditt behov:


- **ModFun X 78:** Det kompakte valget. Diameter på Ø78 mm og en ekstremt lav innbyggingshøyde på kun 54 mm – ideell for trange takhøyder.
- **ModFun X 110:** For mer tilstedeværelse og kraft. Diameter på Ø110 mm og en høyde på 79 mm.





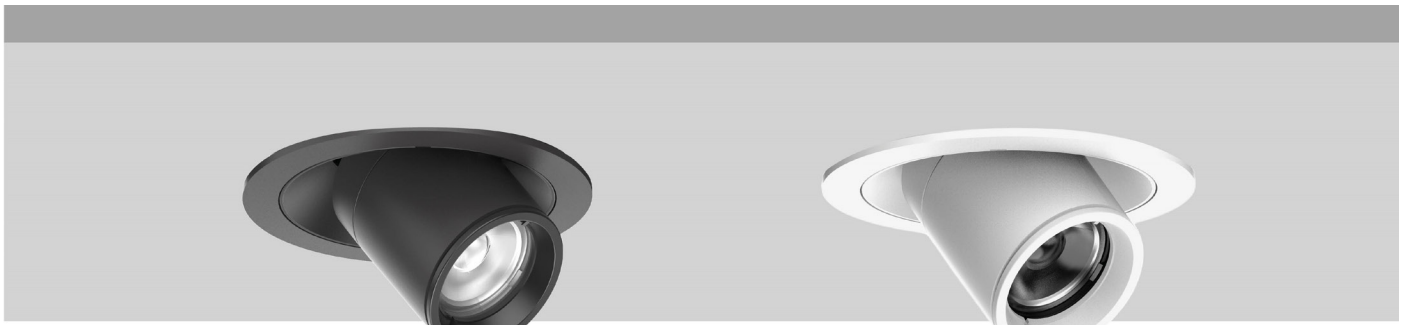

ModFun X 78



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning	Hullmål
143721106	Hvit	6W	2700K	700lm	>90	36°	350mA / 18V	Ø68mm
143721105	Sort							

Driver



HEP LED driver 10W/350mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 301035010




Osram OTI DALI 15 (150-1050mA)


Dimbar DALI

Art. nr. 4062172061766

Programmerbar driver. Settes til 350mA

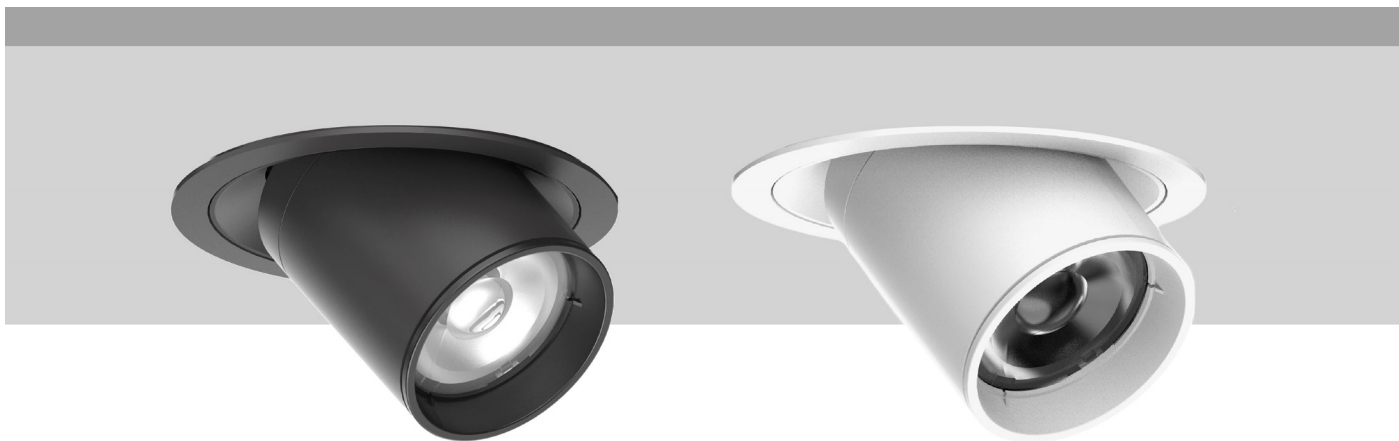

ModFun X 110

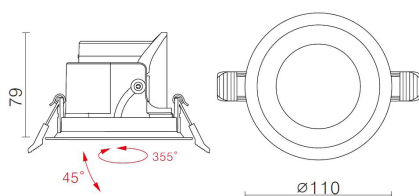

Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning	Hullmål
143741106	Hvit	12,3W	2700K	1450lm	>90	36°	350mA / 36V	Ø100mm
143741105	Sort							

Driver



HEP LED driver 15W/350mA

Dimbar fase avsnitt
Art. nr. 301035015



BOKE CC - 300-750mA

Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Dip-switch på driver. Settes til 350mA

Frio LG

Low Glare

Frio LG – en lineær downlight-serie som kombinerer lav blanding med et minimalistisk uttrykk

Dette er ikke bare en downlight, det er et designgrep som forvandler atmosfæren i ethvert rom.

Her er grunnene til at Frio LG er arkitektens og interiørelskerens favoritt:


Tre størrelser, uendelige muligheter: Enten du trenger en diskre lyskilde eller et kraftfullt blikkfang, finnes serien i tre ulike lengder tilpasset ditt behov.


Minimal blanding, maksimal komfort: Med sin dype lyskilde og unike optikk sørger Frio LG for enestående lysstyrke uten å blende. Du opplever lyset uten å se hvor det kommer ifra.

Skreddersy stilen: Frio LG leveres i klassisk hvit eller sort finish. Som standard kommer den med en sort innside / reflektor, men her stopper ikke valgmulighetene.

Bytt farge på innsiden: Gjør downlighten unik! Du kan enkelt kjøpe til ekstra reflektorer i hvit, krom, golden eller transparent for å matche din personlige stil eller interiørpalett.

Frio LG er ekstremt lyssterk og allsidig, noe som gjør den perfekt til alt fra moderne stuer og kjøkken til kontorer og korridorer.








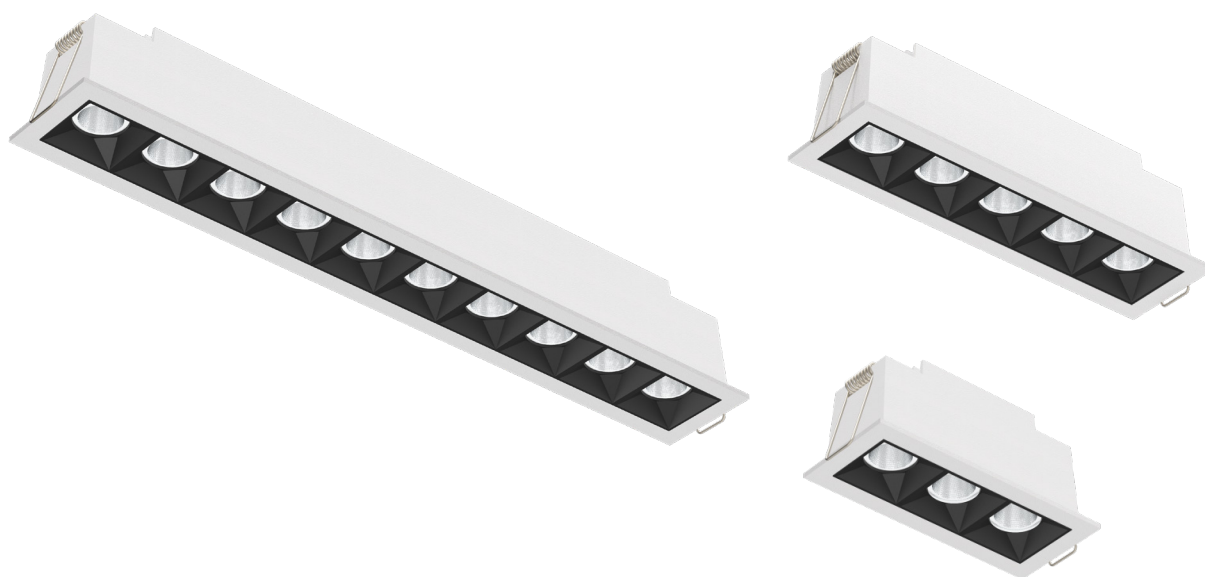


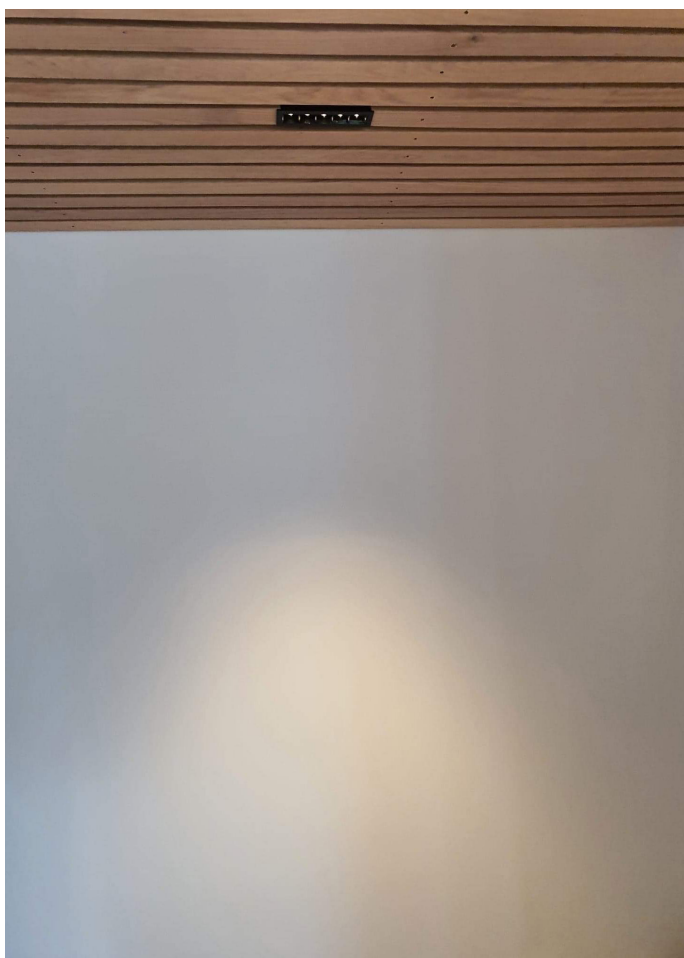




Frio LG

Low Glare

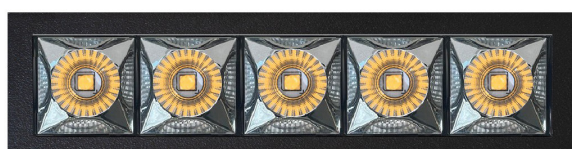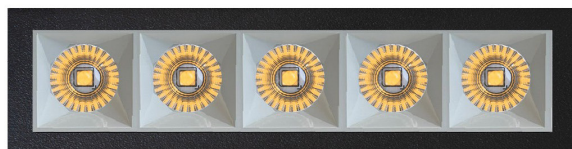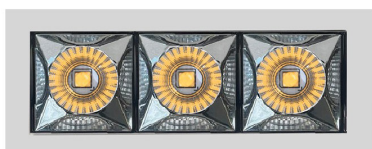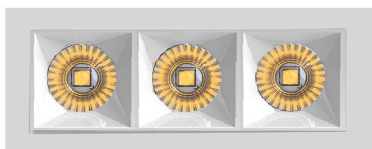

Frio LG 3

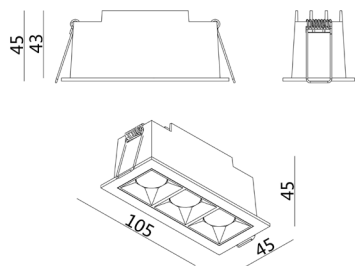

Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	UGR	Strøm / spenning	Hullmål
190302706	Hvit / sort	3x2W	2700K	540lm	>90	45°	<16	350mA / 18V	95x36mm
190302705	Sort / sort								

Driver



Flex Install - 350mA
Dimbar fase avsnitt
Art. nr. 300950350v2




BOKE CC - 100-350mA
Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad
Dip-switch på driver. Settes til 350mA


Tilbehør




Krom
Art. nr. 520300001




Hvit
Art. nr. 520300006




Transparent
Art. nr. 520300013



Golden
Art. nr. 520300034



Frio LG 5

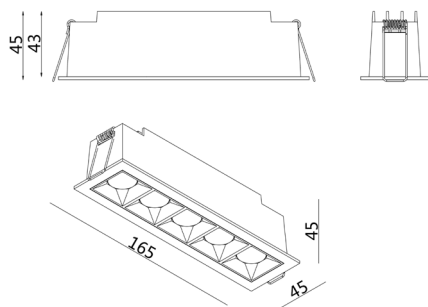

Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	UGR	Strøm / spenning	Hullmål
190502706	Hvit / sort	5x2W	2700K	1000lm	>90	45°	<16	350mA / 30V	95x36mm
190502705	Sort / sort								
190503006	Hvit / sort	5x2W	3000K	1100lm	>90	45°	<16	350mA / 30V	95x36mm
190503005	Sort / sort								

Driver



AcTEC Flex Install - 350mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. D35012NTF



BOKE CC - 100-350mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad


Dip-switch på driver. Settes til 350mA

Tilbehør



Krom

Art. nr. 520300001




Hvit

Art. nr. 520300006





Transparent

Art. nr. 520300013



Golden

Art. nr. 520300034



Frio LG 10



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	UGR	Strøm / spenning	Hullmål
191003006	Hvit / sort	10x2W	3000K	2200lm	>90	45°	<16	600mA / 30V	95x36mm
191003005	Sort / sort								

Driver



AcTEC Flex Install - 600mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. D60025NTF



BOKE CC - 300-750mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad


Dip-switch på driver. Settes til 600mA

Tilbehør



Krom

Art. nr. 520300001




Hvit

Art. nr. 520300006





Transparent

Art. nr. 520300013



Golden

Art. nr. 520300034

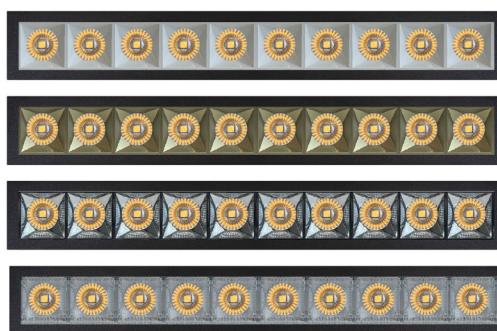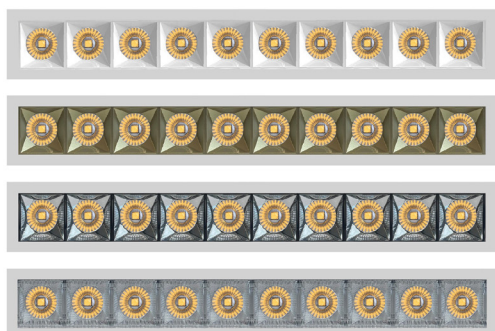

Dakota

Multitilt

Dakota – Minimalistisk eleganse, maksimal fleksibilitet

Hev inntrykket av hjemmet ditt med Dakota, en eksklusiv serie firkantede downlights skreddersydd for moderne hus og hytter. Med sitt stramme, rene design og kompromissløse kvalitet gir Dakota deg den perfekte balansen mellom estetikk og funksjon.

Designet som komplementerer stilen din

Dakota handler om detaljer. Velg mellom tre sofistikerte fargekombinasjoner for å matche ditt interiør perfekt:

- **Hel-hvit:** For et sømløst og diskret uttrykk i himlingen.
- **Hvit med sort innside:** Skaper en spennende dybde og en moderne kontrast.
- **Hel-sort:** Det ultimate valget for en stram, arkitektonisk og eksklusiv stil.

Fleksibel belysning i to retninger

Glem statisk belysning. Med Dakota kan lyskilden tiltes i to retninger langs den horisontale aksene. Dette gjør det enkelt å rette lyset nøyaktig dit du ønsker det – enten du vil lyse opp et kunstverk på veggen eller skape den rette sonen i rommet. Med en lysspredning på 40 grader får du et bredt og behagelig lysbilde som fyller rommet på en naturlig måte.

Velg din perfekte atmosfære

Lyset påvirker hvordan vi føler oss. Dakota leveres med høykvalitets LED-lyskilder i flere fargetemperaturer, slik at du kan skreddersy stemningen rom for rom:

- **2700K:** Det klassiske, lune og koselige hjemmelyset.
- **3000K:** Et rent, varmhvitt og moderne lys – perfekt for kjøkken og bad.
- **4000K:** Friskt og energigivende arbeidslys for vaskerom eller kontor.
- **Dim to Warm:** Den ultimate luksusen. Lyset blir rødere og lunere jo mer du dimmer, akkurat som en tradisjonell halogenpære. Perfekt for koselige kvelder i stuen eller på hytta.

Enkel eller dobbel? Ja takk, begge deler.

Dakota-serien lar deg mikse og matche for å skape det perfekte lysdesignet. Velg Dakota Enkel (112mm x 112mm) for presis punktbelysning, eller Dakota Dobbelt (200mm x 112mm) når du trenger mer lysstyrke eller ønsker et kraftigere arkitektonisk element i taket.


Problemløseren i taket

Sliter du med liten plass i himlingen? Dakota er ekstremt lavtbyggende med en høyde på kun 45,5 mm. Det betyr at du får et minimalistisk og stramt designuttrykk uten at det går på bekostning av takhøyden.



Dakota


Multitilt





Dakota enkel

Velg farge på ramme, ønsket effekt på lyskilde og driver

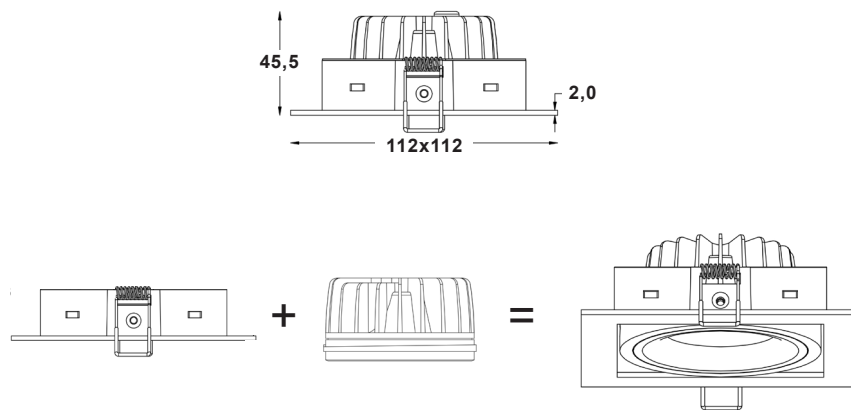

Ramme



Hvit / Hvit

Art. nr. 317041706



Hvit / Sort

Art. nr. 317041726



Sort / Sort

Art. nr. 317041705

Dakota enkel



Dakota lyskilde 2700K / 3000K / 4000K

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning
390970727v2	7W	2700K	530lm	>97	45°	180mA / 36V
390970730	7W	3000K	540lm	>97	45°	180mA / 36V
197040740	7W	4000K	680lm	>90	45°	180mA / 36V

Driver



Flex Install - 180mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. TM23F1808SM




BOKE CC - 100-350mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Dip-switch på driver. Settes til 180mA

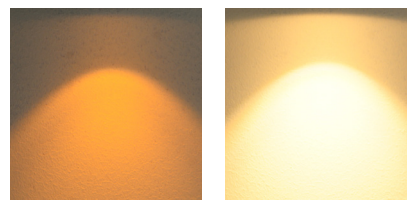

Dakota lyskilde Dim To Warm

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning
197040605v2	6W	2000-2800K	500lm	>83	45°	350mA / 18V

Driver



Flex Install - 350mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 300950350v2



BOKE CC - 100-350mA



Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Dip-switch på driver. Settes til 350mA

Dakota duo

Velg farge på ramme, ønsket effekt på lyskilde og driver

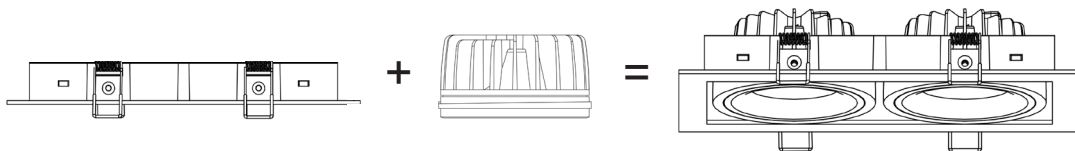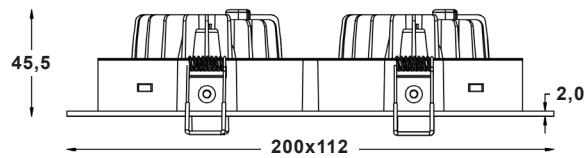


Ramme



Hvit / Hvit

Art. nr. 317042706



Hvit / Sort

Art. nr. 317042726



Sort / Sort

Art. nr. 317042705

Dakota duo



Dakota lyskilde 2700K / 3000K / 4000K

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning
390970727v2	7W	2700K	530lm	>97	45°	180mA / 36V
390970730	7W	3000K	540lm	>97	45°	180mA / 36V
197040740	7W	4000K	680lm	>90	45°	180mA / 36V

Driver



Flex Install - 180mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. TM23F1808SM




BOKE CC - 100-350mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Dip-switch på driver. Settes til 180mA

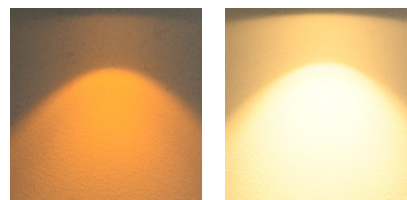

Dakota lyskilde Dim To Warm

Art. nr.	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning
197040605v2	6W	2000-2800K	500lm	>83	45°	350mA / 18V

Driver



Flex Install - 350mA

Dimbar fase avsnitt

Art. nr. 300950350v2



BOKE CC - 100-350mA

Dimbar DALI2 + Push

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Dip-switch på driver. Settes til 350mA

Georgia

360

Georgia 360 – Sømløs tilt i alle retninger

Georgia 360, downlight-serien som gir deg full kontroll over atmosfæren i hjemmet ditt. Med sitt elegante design og overlegne fleksibilitet, er dette det selvfølgelige valget for deg som ikke vil gå på kompromiss med verken stil eller kvalitet.

Sømløs lyssetting i alle retninger

Glem begrensninger. Georgia 360 har 25° tilt og en unik 360° sømløs rotasjon som lar deg rette lyset nøyaktig dit du ønsker – i alle retninger. Enten du skal fremheve et kunstverk på veggen eller skape den perfekte arbeidsbelysningen på kjøkkenet, gjør Georgia 360 jobben til en lek.

Opplev farger som de virkelig er

Med en fargegjengivelse på over 90 (CRI>90), bringer Georgia 360 frem de naturlige og rike fargene i interiøret ditt. Velg mellom lun 2700K eller en klarere 3000K for å skape den stemningen som passer din stil.

Elegant design – uendelige muligheter

Uansett om du bor i en moderne bileilighet eller har en koselig hytte på fjellet, passer Georgia 360 perfekt inn. Serien leveres i klassisk hvit eller stilrent sort, og du kan velge mellom tre ulike utførelser:

- **Rund** for et mykt uttrykk.
- **Firkantet** for et stramt og moderne utseende.
- **Firkantet dobbel** når du trenger ekstra lysstyrke og effekt.

Smart og monteringsvennlig

Georgia 360 er utviklet med tanke på norske forhold og enkel installasjon:

Lavtbyggende: Med en høyde på kun 42 mm krever den minimalt med plass i taket.

Standard hullmål: Passer i Ø83 mm utsparing.

IP44-sertifisert: Trygg for bruk i de fleste rom, inkludert badromssone 2.

Fleksible løsninger: Enkelte modeller kommer ferdig med fase avsnitt-dimbar driver, mens andre gir deg friheten til å velge driver selv – for eksempel DALI for avansert lysstyring.






Georgia

360

360R



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Tiltbar	Hullmål
190972706v3	Hvit	8W	2700K	700lm	>90	36°	25° (360°)	Ø83mm
190972705v3	Sort							
190973006	Hvit	7W	3000K	600lm	>97	36°	25° (360°)	Ø83mm
190973005	Sort							


Driver



Flex Install - 180mA

Dimbar fase avsnitt

360R

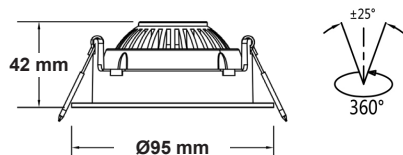

Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Tiltbar	Strøm / spenning	Hullmål
193973006	Hvit	7W	3000K	600lm	>97	36°	25° (360°)	180mA / 36V	Ø83mm
193973005	Sort								

Driver




Flex Install - 180mA
Dimbar fase avsnitt
Art. nr. TM23F1808SM



BOKE CC - 100-350mA
Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad
Dip-switch på driver. Settes til 180mA

360SQ K1

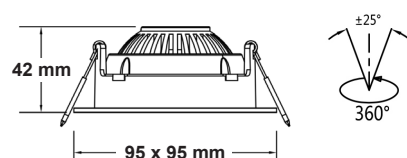

Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Tiltbar	Strøm / spenning	Hullmål
191972706v2	Hvit	7W	2700K	530lm	>97	36°	25° (360°)	180mA / 36V	Ø83mm
191972705v2	Sort								
191973006	Hvit	7W	3000K	600lm	>97	36°	25° (360°)	180mA / 36V	Ø83mm
191973005	Sort								

Driver




Flex Install - 180mA
Dimbar fase avsnitt
Art. nr. TM23F1808SM



BOKE CC - 100-350mA
Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad
Dip-switch på driver. Settes til 180mA

360SQ K2

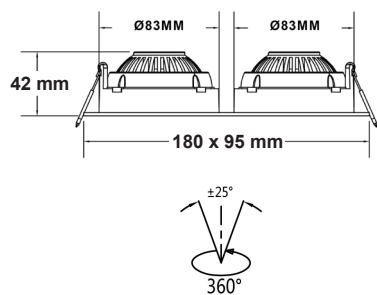

Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Tiltbar	Strøm / spenning	Hullmål
192972706v3	Hvit	2x6,5W	2700K	1500lm	>90	36°	25° (360°)	180mA / 36V	2 x Ø83mm
192972705v3	Sort								
192973006	Hvit	2x7W	3000K	1200lm	>97	36°	25° (360°)	180mA / 36V	2 x Ø83mm
192973005	Sort								

Driver




Flex Install - 180mA
Dimbar fase avsnitt
Art. nr. TM23F1808SM




BOKE CC - 100-350mA
Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad
Dip-switch på driver. Settes til 180mA

NB! Velg 2 stk. drivere

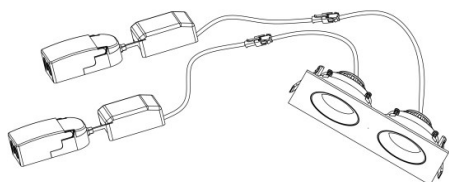

Hullmål

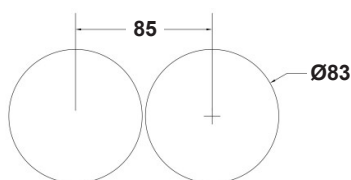



E95

IsoSafe

E95 IsoSafe

Downlighten som kombinerer rå styrke med ekstrem fleksibilitet og et bankende hjerte for miljøet. Dette er ikke bare en downlight, det er fremtidens belysning for deg som krever både kvalitet og bærekraft.

Grenseløs montering

Glem kompliserte kasser og begrensninger. E95 IsoSafe er skapt for å monteres direkte i isolasjonen. Med en unik fleksibilitet som passer i hullmål fra Ø73 til 83mm, er den det ultimate valget for rehabiliteringsprosjekter.

Bærekraft i hver komponent

E95 IsoSafe er konstruert av resirkulert plast og aluminium, og når produktet en gang når slutten av sin levetid, kan alle komponenter enkelt tas fra hverandre for gjenvinning. Det er smart, det er enkelt, og det er ansvarlig.

Designet for din stil

Enten du går for det klassiske eller det dristige, leverer E95 IsoSafe på alle fronter. Den kommer i tidløs sort eller hvit, men du kan enkelt bytte uttrykk med fronter i:

- Børstet aluminium for et moderne preg.
- Børstet messing for eksklusiv varme.
- Polert krom for en sofistikert finish.


Teknisk overlegenhet

Full kontroll: Tilt lyset 30 grader i to retninger for å sette fokus akkurat der du vil.

Robust: Med IP54 tåler den både støv og vannsprut, noe som gjør den perfekt for hele huset.

Montasje: Leveres med fase avsnitt dimbar driver og en genial koblingsboks med sløyfe inn/ut. Boksen har i tillegg ferdige fester for 2 x 16mm K-rør, noe som gjør installasjonen raskere enn noen gang.

E95 IsoSafe – Enklere montering, grønnere samvittighet og et resultat som lyser opp hverdagen.



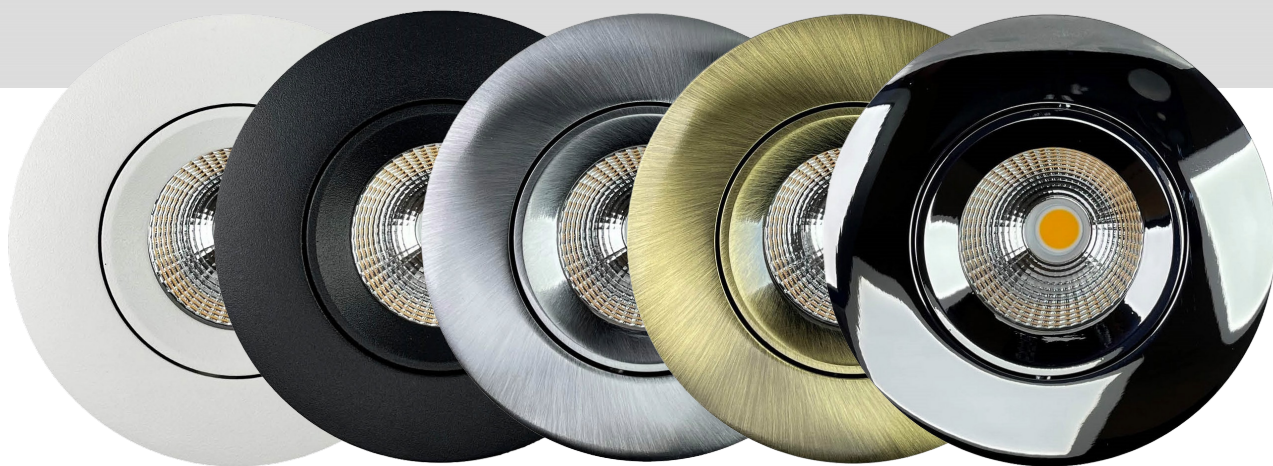




E95

IsoSafe

E95 - Dim To Warm

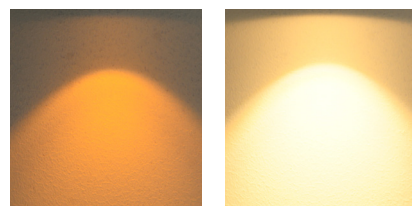

Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Tiltbar	Strøm / spenning	Hullmål
680953706	Hvit	7W	1800-3000K	450lm	>95	36°	30°	350mA / 18V	Ø73-83mm

Driver



Flex Install - 350mA

Dimbar fase avsnitt
Art. nr. 300950350v2



Boke CC - 100-350mA

Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad


Dip-switch på driver. Settes til 350mA

Tilbehør



Børstet aluminium

Art. nr. 491950003



Børstet messing


Art. nr. 491950007



Polert krom

Art. nr. 491950001

E95 - Single



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Tiltbar	Hullmål
680950706v2	Hvit	7W	2700K	650lm	>90	36°	30°	Ø73-83mm
680950705	Sort	7W	2700K	450lm	>90	36°	30°	Ø73-83mm

Driver



Flex Install - 350mA


Dimbar fase avsnitt

Tilbehør



Børstet aluminium

Art. nr. 491950003



Børstet messing


Art. nr. 491950007



Polert krom

Art. nr. 491950001

E95 - 6-pk.



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Tiltbar	Hullmål
686950506v2	Hvit	7W	2700K	650lm	>90	36°	30°	Ø73-83mm
686950505	Sort	7W	2700K	450lm	>90	36°	30°	Ø73-83mm

Driver



Flex Install - 350mA


Dimbar fase avsnitt

Tilbehør



Børstet aluminium

Art. nr. 491950003



Børstet messing

Art. nr. 491950007



Polert krom

Art. nr. 491950001

Primo

90° lysspredning

Primo – Elegant downlight med hvit avdekning

Leter du etter den perfekte balansen mellom stil og funksjon? Primo, en eksklusiv downlightserie designet for å gi hjemmet ditt et løft. Med sitt klassiske, runde design glir Primo sømløst inn i ethvert tak, enten du foretrekker en tidløs hvit finish eller en moderne, sort matt utførelse.

Hvorfor velge Primo?

- Meget lavtbyggende: Den ideelle løsningen der det er begrenset plass i taket.
- Bred og jevn belysning: Med en lysspredning på hele 90° og en hvit, frostet avdekning, får du et behagelig og jevnt lysbilde uten sjenerende blinding.
- Stemningsfullt: Fargetemperaturen på 2700K gir det lune, varme lyset vi elsker i norske hjem og hytter.



Fra badet til stua

Takket være sin utforming er Primo spesielt populær på badet, men den fungerer like godt som diskret grunnbelysning i stue, kjøkken eller på soverommet. Dette er valget for deg som ønsker en elegant og profesjonell lysløsning som varer.



Primo - Ø92

Hullmål: 80mm

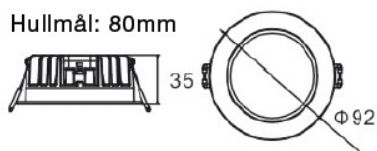

Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Strøm / spenning	Hullmål
197460805	Sort	8W	2700K	585lm	>90	90°	350mA	Ø80mm

Driver




Flex Install - 350mA
Dimbar fase avsnitt
Art. nr. 300950350v2



BOKE CC - 100-350mA
Dimbar DALI2 + Push
Art. nr. BK-DEL010-0350Ad
Dip-switch på driver. Settes til 350mA

Primo - Ø106



Art. nr.	Farge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI	Spredning	Hullmål
190270806	Hvit	8W	2700K	560lm	>90	90°	Ø83mm

Driver



AcTEC - 230mA
Dimbar fase avsnitt



NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim
Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo
Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO



www.nordesign.no

