



Neon strip 1217 SB

Neon strip 1217 (50M) 48V 5,3W/M - 2300K

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 1217A-23-500-2-2
GTIN 7070952133746

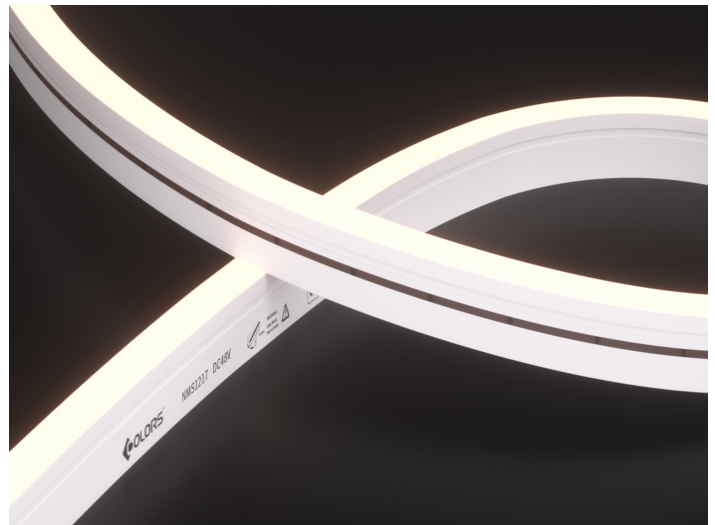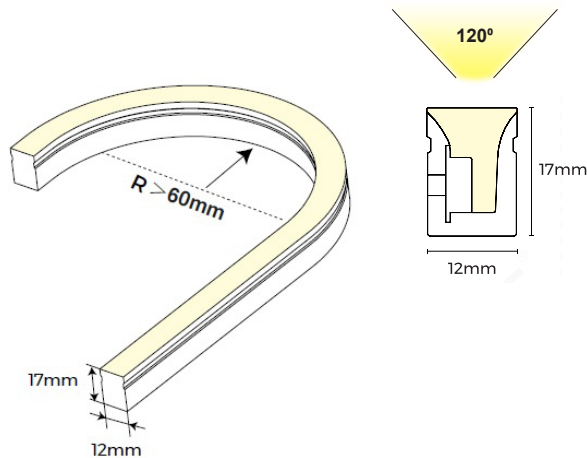


Side bend:

Bøybar til høyre og venstre for lysoverflaten





Kabel:

2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på siden.



Klippepunkt:

For hver 100mm.

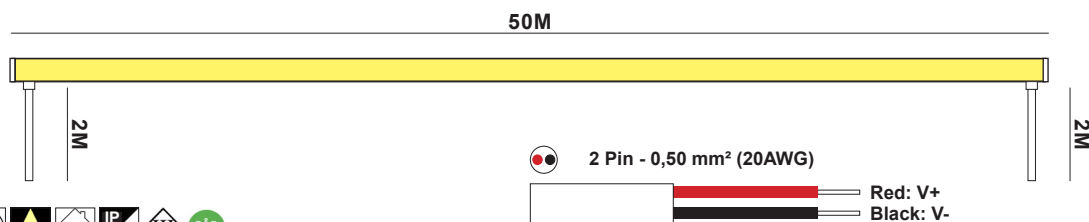

2 Pin - 0,50 mm² (20AWG)

Red: V+
Black: V-


Lengde:	50 meter
Høyde:	17mm
Dybde:	12mm
LED diode:	5000 stk.
LED dioder pr. meter:	100 stk.
Klippepunkt:	100mm (10 LED)
Bøyeradius:	R>60mm
Maks lengde pr. tilkobling:	50 meter
Spennning:	CV Constant Voltage
Spennning DC:	48VDC
Dimbar:	Ja
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	2300K
Effekt pr. meter:	5,3W/m
Lumen ut:	200lm/m (totalt 10000lm)
Lumen/W:	38lm/W
Lysspredning:	120°
Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
MacAdam Step / SDCM:	3
Omgivelsestemperatur:	-25°C - +45°C
IP-grad:	67
IK- grad:	08
Kabeltilkobling 1:	2 meter kabel
Kabeltilkobling 2:	2 meter kabel
Kabeltverrsnitt:	0,50 mm ² (20AWG)
Montasje:	Alu. profil / klips

Tilbehør



Monteringsklips - 2,5cm

Art. nr. AS-NMS1217A-25




Endehetter i silikon (2-pk.)

Art. nr. AS-NMS1217GS0-EC



Monteringsskinne - 1m

Art. nr. AS-NMS1217A-1000



Silikontube (10ml)

Art. nr. AS-PG-0002



Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)

Art. nr. AS-NMS1217M-500



Spesialtilpasset saks

Art. nr. AS-JD-0001