


Serina Pendant 400

Serina Pendant 400, olive grey/cream - PC dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 371274054
GTIN 7070952145145

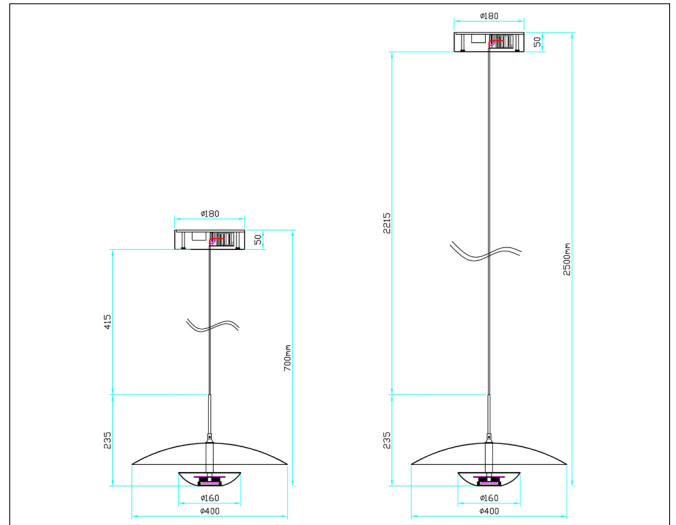

Dobbel lyseffekt: Utstyrt med to lyskilder. Et vakkert opplys lyser opp innsiden av skjermen og skaper en delikat, svevende glød, mens det kraftige nedlyset sørger for perfekt arbeids- eller spiselys på bordoverflaten.

Innovativ heisfunksjon: Juster høyden helt uten verktøy! Du trekker den bare enkelt ned når du vil ha en intim stemning, eller fører den opp når du trenger mer romfølelse.

PRODUKT

Total lumen (lm)	573lm
Total forbruk (W)	12,4W
Total effekt (lm / W)	46lm/W
Materiale produkt	Stål
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Olive Grey / Cream (krom detaljer)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
Type lakk	Oil paint
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte / indirekte
Driftstemperatur	Ta. -20°C - +45°C / Tc. +70°C
MacAdam step / SDCM	3

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	56
Sikring: maks. på 16A C	118
Driver merke	AcTEC
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2 (9W opp + 3W ned)
Lyskilde navn/ modell	Sanan
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse LED	E
Lumenverdi nom.	1242lm

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Ledningslengde	220cm
Ledningsfarge	Sort