


Arietta 85 3T - 20W, 3000K

Arietta 85 3T - 20W, 3000K, white

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 418530006
GTIN 7070952144575

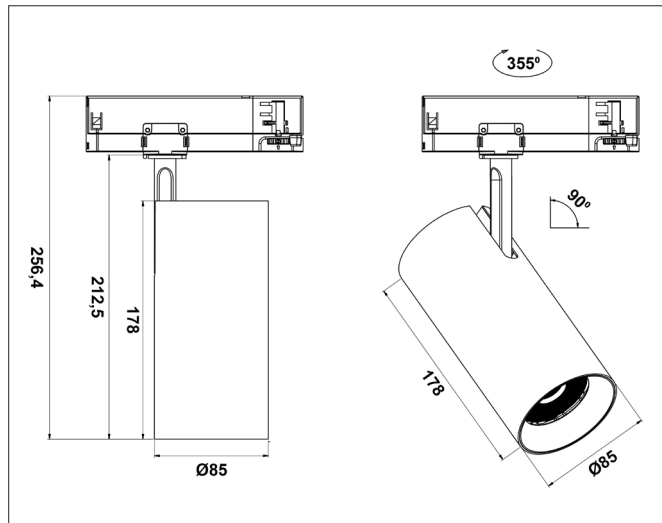

Arietta 85 kommer i to klassiske farger – hvit og sort. Dette gjør det enkelt å matche ethvert interiør. Kompakt og diskret med en diameter på 85 mm og lengde på 178 mm.

- 20W, 2600lm - 130lm/W
- Tiltbar 90°
- Roterbar 350°

PRODUKT

Total lumen (lm)	2600lm
Total forbruk (W)	20W
Total effekt (lm / W)	130lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Linse
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte / Retningsstyrt
Driftstemperatur	Ta. -20°C - +45°C / Tc. +75°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<16

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Evercore SK7059-5624J300W
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L90B10
Levetid 100.000T	L80B10
Energiklasse	D

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,98
Sikring: maks. på 16A B	62
Sikring: maks. på 16A C	62
Driver	Boke BK-CTL042S-AHC1050ASW
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Adapter for 3T-skinne
Kompatibel med	Global 3-tenning skinneresystem (Global Trac Pro)