


# Monopod 205

Monopod 205, 10W/15W/20W/28W, signal white

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 502052006v2  
GTIN 7070952125222

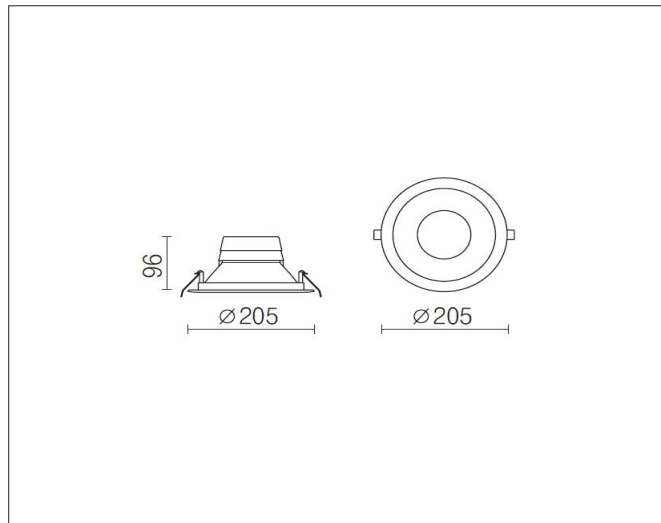

Monopod er en serie lyssterke downlights som kommer i ulike størrelser. Alle modellene leveres med alu. innside og microprismatisk avdekning, som gir minimalt med blending (UGR<19).

Ved å justere på strømtilførselen (mA) kan man oppnå ulike effekter. Se tabell for aktuelle effekter ved ulike mA.

| mA  | Watt | Lumen  | Lumen / Watt |
|-----|------|--------|--------------|
| 250 | 10W  | 1163lm | 116lm/W      |
| 350 | 15W  | 1563lm | 104lm/W      |
| 500 | 20W  | 2062lm | 103lm/W      |
| 700 | 28W  | 2567lm | 92lm/W       |

mA justeres på driver

## PRODUKT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Total lumen (lm)      | 2567lm              |
| Total forbruk (W)     | 28W                 |
| Total effekt (lm / W) | 92lm/W              |
| Materiale produkt     | Polykarbonat        |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat        |
| Farge produkt         | Hvit (alu. innside) |
| Farge avdekning       | Semitransparent mp  |
| Type avdekning        | Microprismatisk     |
| IP - grad             | 54                  |
| IK - grad             | 02                  |
| Beskyttelsesklasse    | III                 |
| Strålevinkel (grader) | 70°                 |
| Lysstråling           | Direkte             |
| MacAdam step / SDCM   | 3                   |
| UGR                   | <19                 |

## EL-DATA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type spenning (AC / DC) | DC                               |
| Spenning                | 36,4-42,9V                       |
| Strøm                   | 250-700mA                        |
| Dimbar                  | Avhengig av valgt strømforsyning |

## LYSKILDE

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1                                 |
| Lyskilde navn/ modell  | Osram Duris 2835                  |
| Lysfarge (Kelvin)      | 3000K                             |
| CRI / RA               | 90                                |
| Lumen nominell         | 1465lm / 1975lm / 2662lm / 3420lm |
| Levetid 50.000T        | L80B50                            |
| Energiklasse           | F                                 |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tilkoblingstype | JST plugg (hann) - Påmontert<br>Inkl. JST plugg hunn med<br>avmantlet ende |
| Hullmål         | Ø175mm   |