



Eos Alyce PS 42W 295x1195

EOS Alyce PS 42W 295*1195, white DALI-dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 544230123
GTIN 7070952136525

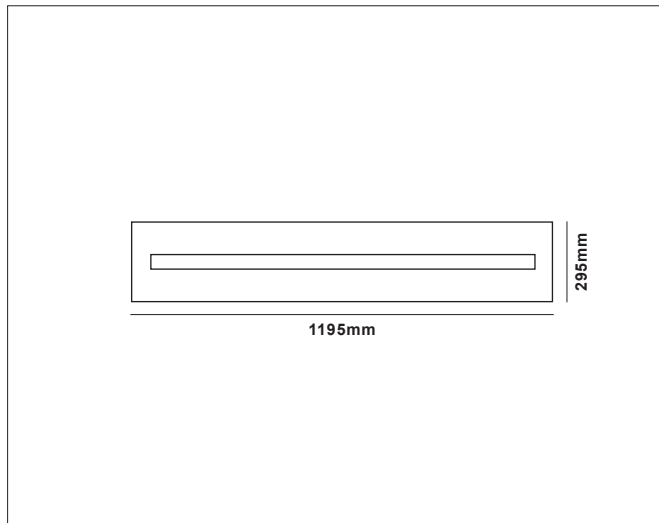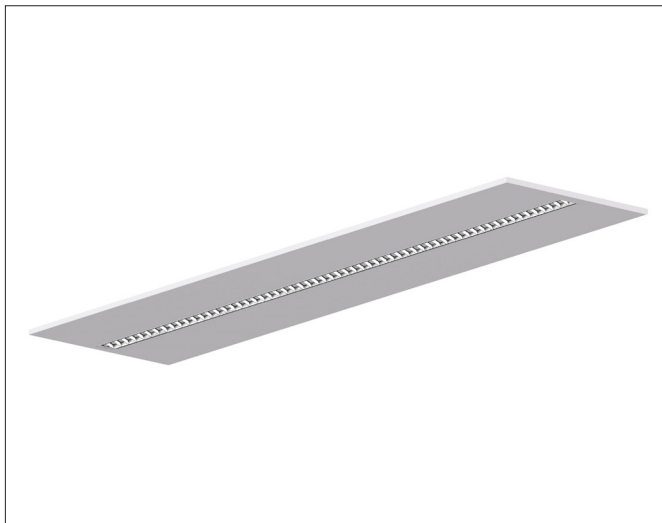

Eos Alyce - Innfelt armatur for systemhimling

Armaturen benyttes med valgt modul og kan enten monteres i systemhimling eller i utenpåliggende ramme.

PRODUKT

Materiale produkt	Aluminium
Farge produkt	Hvit
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Driftstemperatur	-15°C - +45°C

DIP-SWITCH PÅ DRIVER

Output		1	2
W	mA		
25	500	--	--
30	600	ON	--
35	700	--	ON
40	800	ON	ON

NB! Driver står standard på 500mA.

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	25
Sikring: maks. på 16A C	42
Driver merke	Vossloh-Schwabe
Driver strøm / spenning	500-800mA / 30-50V
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 / Push
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Benyttes i kombinasjon med Alyce Module

NB! Driver står standard på 500mA.
Still alltid inn korrekt mA i forhold til valgt module og ønsket effekt, før tilkobling av strøm.