

LED Strip CSP RGB



LED Strip CSP RGB 15,8W/m, 24V, IP20 - 5m

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 650101105
GTIN 7070952142854

- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: CSP
- Type prosess: S2S

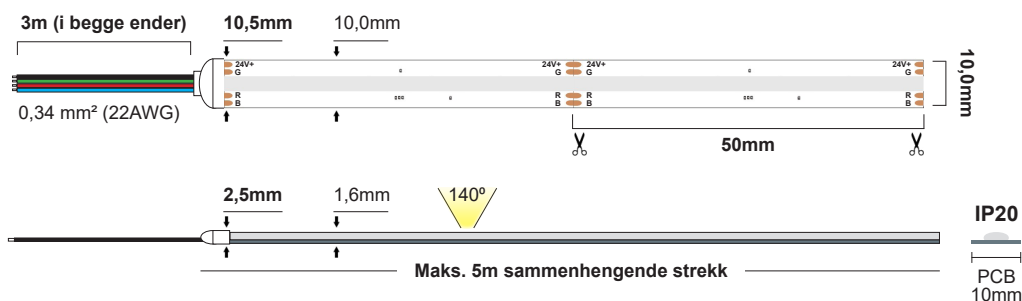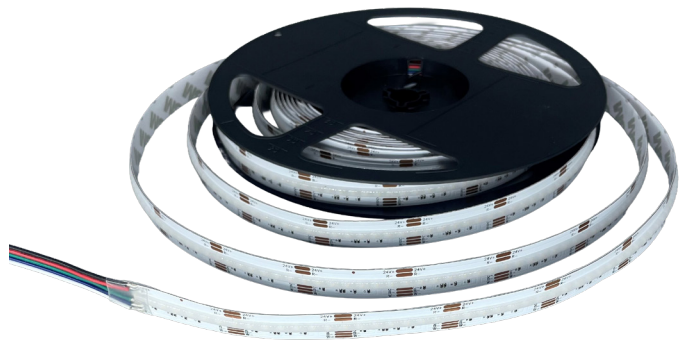

Lengde: 5 meter
Høyde: 1,6mm
Høyde (tilkobling): 2,5mm
Dybde: 10,0mm
Dybde (tilkobling): 10,5mm
PCB: 10,0mm

LED diode: 4200 stk.
LED dioder pr. meter: 840 stk.
Klippepunkt: 50,0mm
Bøylediameter: R>60mm

Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter
Spennings: CV Constant Voltage
Spennings DC: 24VDC
Dimbar: Ja (Controller)

Fargegjengivelse (CRI): -
Lysfarge (Kelvin): RGB
Effekt pr. meter: 14,4W/m (typisk) / 15,8W/m (maks.)
Lumen ut: 805lm/m (totalt 4025lm @ RGB)
Lumen/W: 56lm/W
Lysspredning: 140°

Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
Omgivelsestemperatur: -25°C - +40°C

IP-grad: IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
Kabeltilkobling: 3 meter kabel i hver ende
Kabellvernsnitt: 0,34 mm² (22AWG)
Montasje: 3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)

Trafo:
RGB LED-Strip benyttes i kombinasjon med ikke-dimbar trafo.

Styring:
Se www.nordesign.no for utvalg av styringsmuligheter (håndholdt / veggmontert kontrollere etc.)

Fotoelektriske parametre

Farge	CCT	Lm / m	Lm / W
R	620-630nm	180	25
G	520-530nm	550	115
B	460-470nm	40	18
RGB	RGB	805	56