


# KYOTO K2 500MM

Artikkelref.: 512910220v2

20W LED, 3000K/CRI≥84

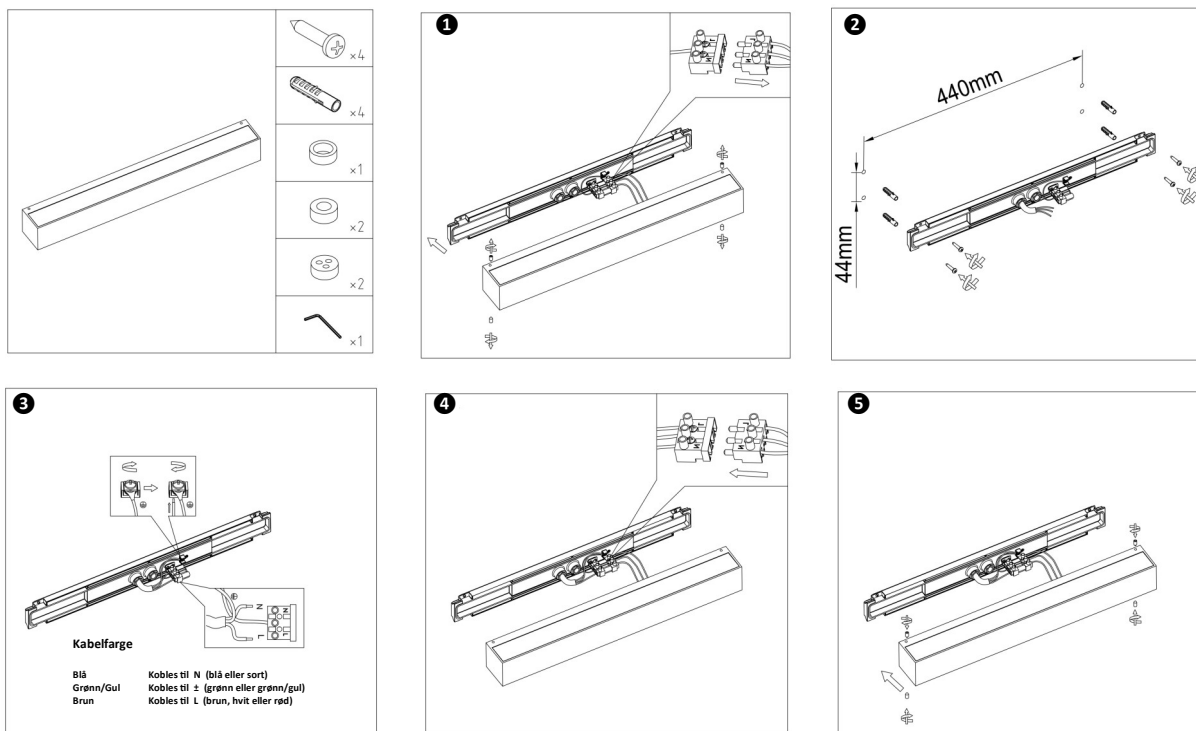

## MONTERINGSVEILEDNING

1. Demonter armaturen ved å løsne de fire unbrakoskruene i topp og bunn.
2. Monter braketten til underlaget, bruk ev. medfølgende plugger og skruer, avhengig av underlaget (se oppgitte mål).
3. Monter kablene (vær oppmerksom på separat jordklemme). Plugg kontakt fra lampe til den på braketten.
4. Sett armaturen på braketten og skru til de fire unbrakoskruene i topp og bunn (nøkkel medfølger).

Denne lampen kan ikke dimmes.

### NB!

Lampens aluminiumsoverflate bør en gang årlig vaskes med lunkent vann.

I værharde områder der lamper utsettes for sjøvann, skal salt vaskes bort snarest mulig.

Vi anbefaler at alle skruer og bevegelige deler settes inn med grease/fett (medfølger).

Benytt aldri høytrykkvasker for å rengjøre armaturen!



Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.



Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forurensning av miljøet og reduserer behovet for råvarer.

Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

## SIKKER BRUK

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. Tiltross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet. På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.



Produktet er produsert i henhold til gjeldende Europeiske standarder.



Beskyttelsesklasse I, skal kobles til jordledning



Armatur egnet for innendørs og utendørs bruk.



Minimumsavstand til belyste objekter (meter).



Beskyttet mot gjennomtrengning av støv  
Beskyttet mot vannstråler

### NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C. Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer. Misfargingen er i seg selv ikke farlig, men kan være skjemmende.

# NORDESIGN

www.nordesign.no

## SIKKERHET (NORSK)

- For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av denne armaturen. Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
- Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller reparasjoner.
- Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
- Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt & fast sammen. Dette gjelder for både 230V og 12V koblinger.
- Skal produktet fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder) og ved jordtilkobling grønn/gul.
- Pass på at ingen ledninger skades ved fastmontering.
- Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke vaskemidler.
- Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
- Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker. Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskaide.
- Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på lampen og i monteringsanvisningen.

Er du i tvil kan du søke mer informasjon her: [www.dsb.no](http://www.dsb.no)

## SAFETY INSTRUCTIONS (ENGLISH)

- For your own safety the manufacturer advises a correct use of this lighting fixture! Follow and save these instructions for correct and safe installation of the fixture
- Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
- If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting according to the local regulations.
- Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This goes for 230V and 12V connections.
- If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live) and in case of protection class I, yellow/green (earth).
- Pay attention that you don't damage the wires when mounting the fixture!
- Clean fixtures with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
- Avoid electrical parts getting in touch with liquids.
- If the external flexible cable or chord of the luminaire is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Always consider all the technical specifications of the fixture. Verify the stated icons on the label of the fixture and the icons that are shown in the mounting instructions.

**NOR DESIGN**

[www.nordesign.no](http://www.nordesign.no)