



Neon strip 1217 SB

Neon strip 1217 (20M) 48V 9,6W/M - 2300K

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 1217A-23-200-2-2
GTIN 7070952133692

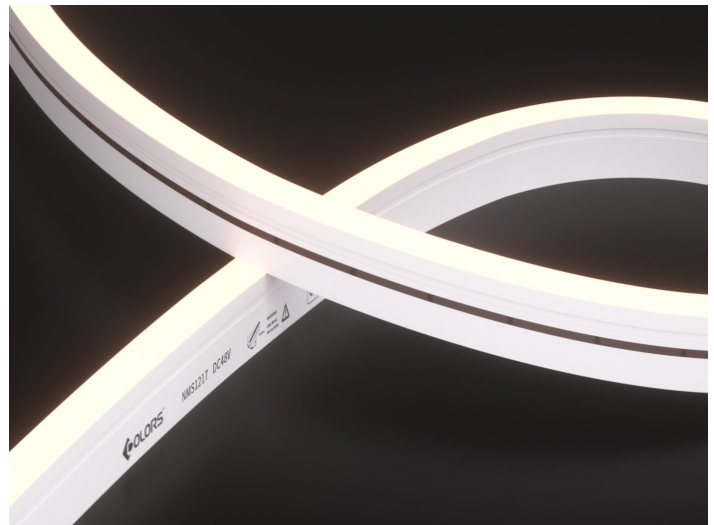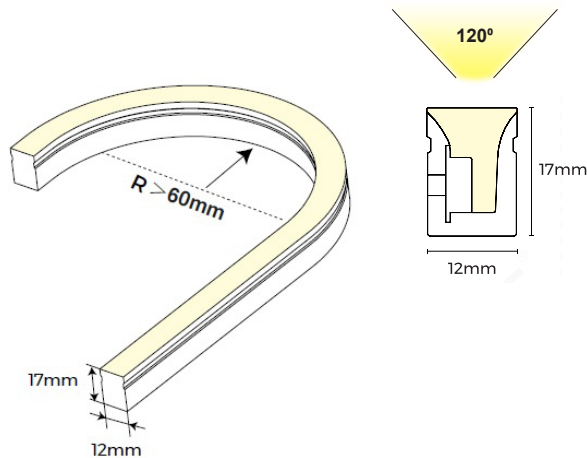


Side bend:

Bøybar til høyre og venstre for lysoverflaten





Kabel:

2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på siden.



Klippepunkt:

For hver 100mm.

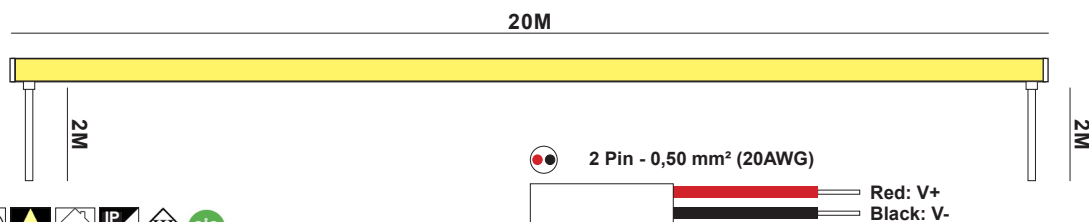

Lengde: 20 meter
Høyde: 17mm
Dybde: 12mm

LED diode: 2000 stk.
LED dioder pr. meter: 100 stk.
Klippepunkt: 100mm (10 LED)
Bøyeradius: $R > 60\text{mm}$

Maks lengde pr. tilkobling: 20 meter
Spennning: CV Constant Voltage
Spennning DC: 48VDC
Dimbar: Ja

Fargegjengivelse (CRI): > 90
Lysfarge (Kelvin): 2300K
Effekt pr. meter: 9,6W/m
Lumen ut: 380lm/m (totalt 7600lm)
Lumen/W: 40lm/W
Lysspredning: 120°

Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step / SDCM: 3
Omgivelsestemperatur: $-25^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$


IP-grad: 67
IK- grad: 08
Kabeltilkobling 1: 2 meter kabel
Kabeltilkobling 2: 2 meter kabel
Kabeltverrsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: Alu. profil / klips

Tilbehør



Monteringsklips - 2,5cm

Art. nr. AS-NMS1217A-25




Endehetter i silikon (2-pk.)

Art. nr. AS-NMS1217GS0-EC



Monteringsskinne - 1m

Art. nr. AS-NMS1217A-1000



Silikontube (10ml)

Art. nr. AS-PG-0002



Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)

Art. nr. AS-NMS1217M-500



Spesialtilpasset saks

Art. nr. AS-JD-0001