Neon strip 1312 TB

Neon strip 1312 TB (20M) 48V 9,6W/M - 2300K

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 1312a-23-200-2-2
GTIN 7070952133845

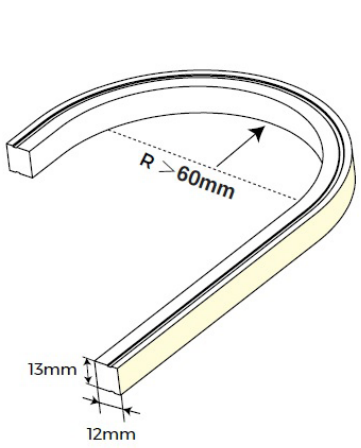



Top bend:
Bøybar under og over lysoverflaten

Kabel:
2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på baksiden.



Klippepunkt:
For hver 100mm.



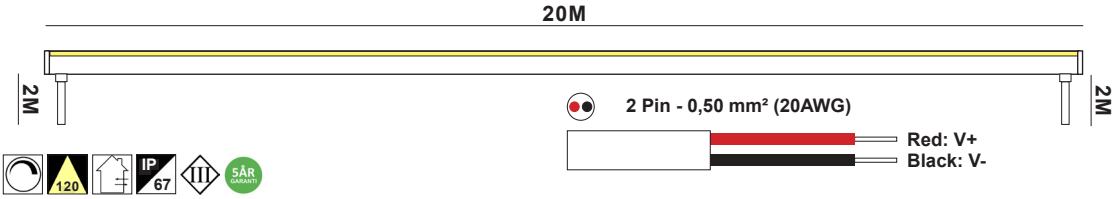

Lengde:	20 meter
Høyde:	13mm
Dybde:	12mm
LED diode:	2400 stk.
LED dioder pr. meter:	120 stk.
Klippepunkt:	100mm (12 LED)
Bøyeradius:	R>60mm
Maks lengde pr. tilkobling:	20 meter
Spenning:	CV Constant Voltage
Spenning DC:	48VDC
Dimbar:	Ja
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	2300K
Effekt pr. meter:	9,6W/m
Lumen ut:	700lm/m (totalt 14000lm)
Lumen/W:	73lm/W
Lysspredning:	120°
Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
MacAdam Step / SDCM:	3
Omgivelsestemperatur:	-25ºC - +45ºC
IP-grad:	67
IK- grad:	08
Kabeltilkobling 1:	2 meter kabel
Kabeltilkobling 2:	2 meter kabel
Kabeltverrsnitt:	0,50 mm² (20AWG)
Montasje:	Alu. profil / klips

Tilbehør



Monteringsklips - 2,5cm
Art. nr. AS-NMT1312A-25

Endehetter i silikon (2-pk.)
Art. nr. AS-NMT1312GS0-EC



Monteringsskinne - 1m
Art. nr. AS-NMT1312A-1000

Silikontube (10ml)
Art. nr. AS-PG-0002

Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)
Art. nr. AS-NMT1312M-500

Spesialtilpasset saks
Art. nr. AS-JD-0001