



# Vivo Spot 1T-Spot

Vivo spot (1T), signal white (RAL9003)/black cuff - Colour Toning

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 160093306  
GTIN 7070952116541

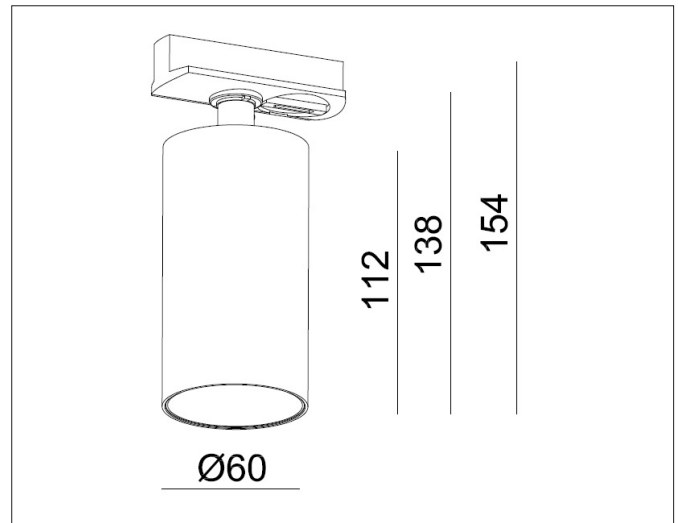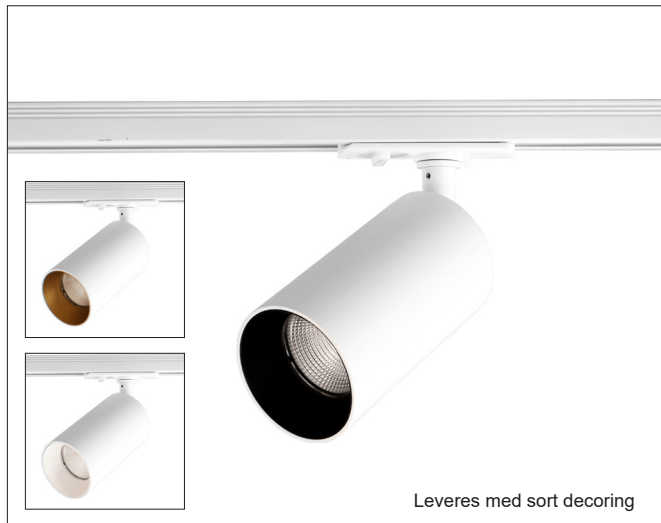

Klassisk tubeformet spotlight for 1-tenning. Spotten har utskiftbar reflektor med ulike spredningsvinkler, samt utskiftbar decoring.

Colour Toning:  
Ved dimming endres fargetemperaturen fra 3000K på topp, til 1900K ved bunn.

- Tiltbar 90°
- Roterbar 350°
- Dimbar fase avsnitt

## Tilbehør:

364490005 (sort)  
364490006 (hvit)  
364490034 (golden)



660122500 (25°)  
660125000 (50°)



## PRODUKT

Total lumen (lm)	735lm
Total forbruk (W)	9,4W
Total effekt (lm / W)	78lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white RAL9003)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Linse + reflektor
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	33°
Lysstråling	Retningsstyrt

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Dimbar	Fase avsnitt

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Prolight Opto PDSQ-10FVL
Lysfarge (Kelvin)	1900-3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	F

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Adapter for 1T-skinne
Kompatibel med	Vox 1-tenning skinneresystem