


Ezra Zoom 3T-Spot

Ezra zoom (3T) 15W CS, signal white, phase cut dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 161522206
GTIN 7070952143103

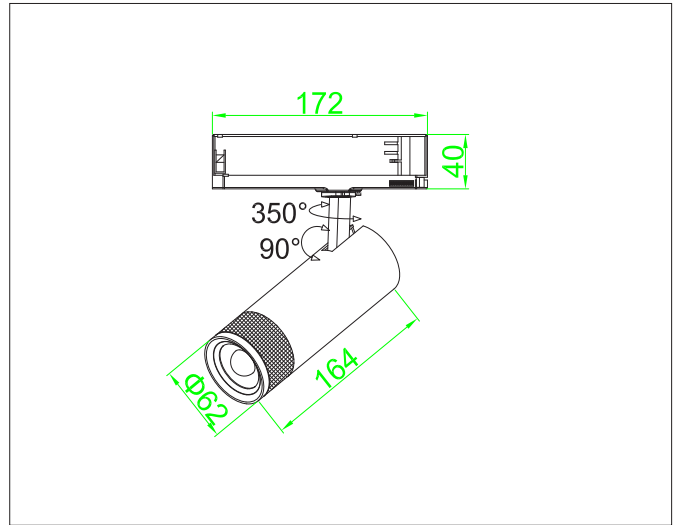

Klassisk tubeformet spotlight for 3-tenning. Spotten har zoom-funksjon, hvor man kan justere mellom 21°-60°. Justerbar fargetemperatur 2700K / 3000K.


- Tiltbar 90°
- Roterbar 350°
- Dimbar fase avsnitt

Kelvin	Lumen
2700K	Maks. 1090lm
3000K	Maks. 1126lm

Tilbehør

Honeycomb Lens

Art. nr.
169016216



PRODUKT

Total lumen (lm)	1126lm (v/ 3000K)
Total forbruk (W)	15W
Total effekt (lm / W)	75lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white RAL9003)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Linse
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
IK - grad	05
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	21°-60° (zoomfunksjon)
Lysstråling	Retningsstyrt
Driftstemperatur	-20°C - +35°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<22

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Tongyifang
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B20
Levetid 100.000T	L70B20
Energiklasse	F

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	38
Sikring: maks. på 16A C	61
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Adapter for 3T-skinne
Kompatibel med	Global 3-tenning skinnesystem (Global Trac Pro)