


Ariel Pendant

Ariel pendant, cappuccino - PC dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 371263025
GTIN 7070952145015

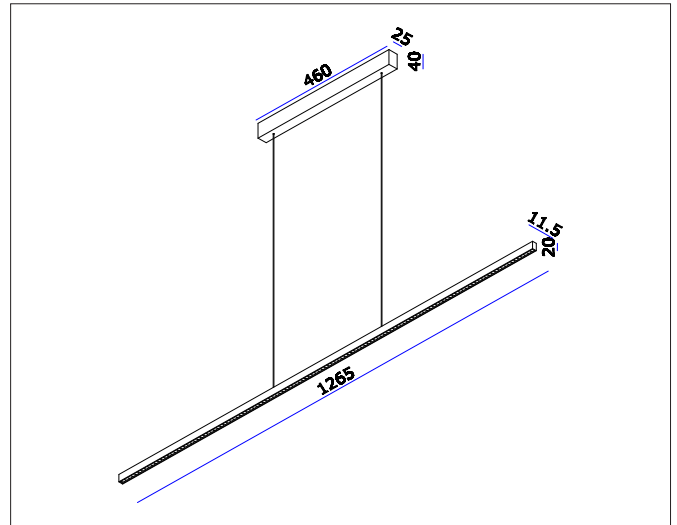


Det perfekte valget for det moderne kontoret

Ariel Pendant fungerer som arbeidslys over skrivebordet. Lyskilden ligger bak en mikroprismatisk avdekning som gir et krystallklart, men silkemykt lys som er behagelig for øynene, selv gjennom lange arbeidsøkter.

Lengden er på 1265mm.

Cappuccino



PRODUKT

Total lumen (lm)	3710lm
Total forbruk (W)	45W
Total effekt (lm / W)	82lm/W
Materiale produkt	Aluminium / stål
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Cappuccino
Farge avdekning	Transparent (microprismatisk)
Type optikk	Linse med raster
Type lakk	Oljelakk
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	40°
Lysstråling	Direkte
MacAdam step / SDCM	<3

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	57
Sikring: maks. på 16A C	57
Driver merke	AcTEC (LCM-40T)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Edison 2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	F

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Wago koblingsklemme
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Ledningslengde	200cm
Ledningsfarge	Transparent
Anbefalt bruksområde	Innendørs