


Loomis

Loomis, signal black - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 379508205
GTIN 7070952129985

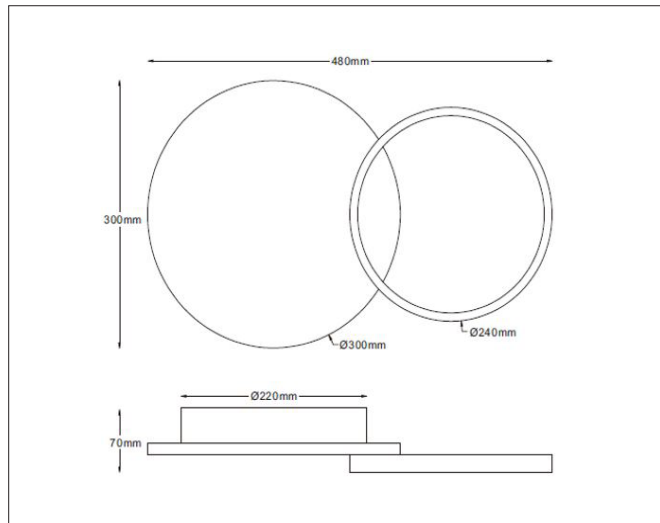

Loomis er en dekorativ lampe som kan benyttes i tak og på vegg.

Den sorte bakplaten har lyskilden på baksiden og skaper et indirekte og dekorativt lysbilde. Den åpne ringen har lyskilden på innsiden.

Kan fint benyttes i kombinasjon med flere, for å skape et kreativt miljø.



PRODUKT

Total lumen (lm)	2800lm
Total forbruk (W)	33W
Total effekt (lm / W)	85lm/W
Materiale produkt	Aluminium, Jern, PC
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Signal black)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	360°
Lysstråling	Direkte / indirekte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	>0,90
Driver merke	Shengchang (KVF-2430-TDH)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	SMD
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	F

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Skruterminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Montasje	Kan monteres på vegg og i tak
Vekt	2,4 kg