
Alyce 3T in-track driver 50W

Alyce 3T in-track driver 50W, white DALI-dimmable

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 410500306v2
GTIN 7070952145374



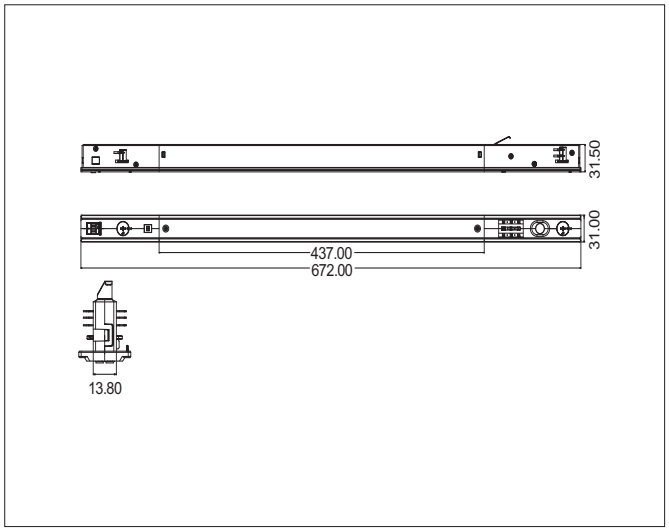

Alyce 3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

Alyce 3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul i Alyce-serien, og klikkes enkelt på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac). Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere adapteret hvor som helst på skinnen. Se neste side for valg av modul.

PRODUKT

Materiale produkt	Aluminium / Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	I
Vekt	290gr.

TILKOBLING / MONTASJE

Benyttes i kombinasjon med Alyce Module og 3T-skinne

**NB! 3T In-Track driver står standard på 1050mA.
Still alltid inn korrekt mA i forhold til valgt module og ønsket effekt, før tilkobling av strøm.**

Benyttes i kombinasjon med Global Trac PULSE 3T-skinne.

STANDARD

Safety	EN 61347-1, EN 61347-2-13
Performance	EN 62384
Lampeholder	EN 60061-1, EN 6 0838-1
DALI	EN 6 2386 DALI-2 DT6
EMC	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	198V
Maks. spenning inn (V)	264V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	25
Driver strøm / spenning	350-1050mA / 20-48V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	DALI-2 DT6
Flimmerfri	Ja

- ✓ SVM (≤ 0,4)
- ✓ Pst LM (≤ 1,0)

Alyce 3T in-track driver 50W

Alyce 3T in-track driver 50W, white DALI-dimmable

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50



Alyce Module R16

Alyce module R16 1164mm		
Power	Lumen	mA
38W	3690lm	800mA
34W	3304lm	700mA
29W	2910lm	600mA
24W	2474lm	500mA
19W	2019lm	400mA
17W	1783lm	350mA


Alyce module R16 1464mm		
Power	Lumen	mA
50W	4621lm	1050mA
43W	4031lm	900mA
38W	3696lm	800mA
34W	3257lm	700mA
29W	2837lm	600mA
24W	2553lm	500mA
19W	1946lm	400mA
17W	1820lm	350mA





1164mm
Art. nr. 351630906 (hvit)
Art. nr. 351630905 (sort)

1464mm
Art. nr. 501630906 (hvit)
Art. nr. 501630905 (sort)

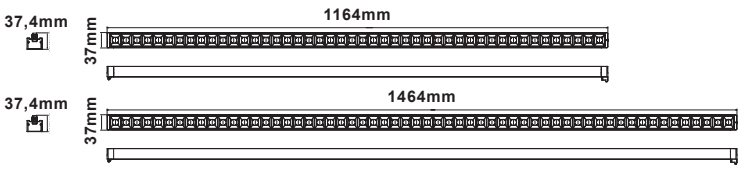



R16 = UGR 16
Modulen har sort innside

Alyce Module R19

Alyce module R19 1164mm		
Power	Lumen	mA
38W	4457lm	800mA
34W	3987lm	700mA
29W	3451lm	600mA
24W	2891lm	500mA
19W	2338lm	400mA
17W	2054lm	350mA


Alyce module R19 1464mm		
Power	Lumen	mA
50W	6309lm	1050mA
43W	5465lm	900mA
38W	4906lm	800mA
34W	4405lm	700mA
29W	3771lm	600mA
24W	3178lm	500mA
19W	2573lm	400mA
17W	2248lm	350mA





1164mm
Art. nr. 351930906 (hvit)
Art. nr. 351930905 (sort)

1464mm
Art. nr. 501930906 (hvit)
Art. nr. 501930905 (sort)

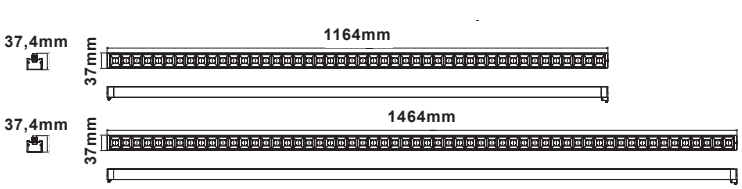

R19 = UGR 19
Modulen har krom innside