


# Ringo 40CM

Ringo 40CM, jet black - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 483254015  
GTIN 7070952134514

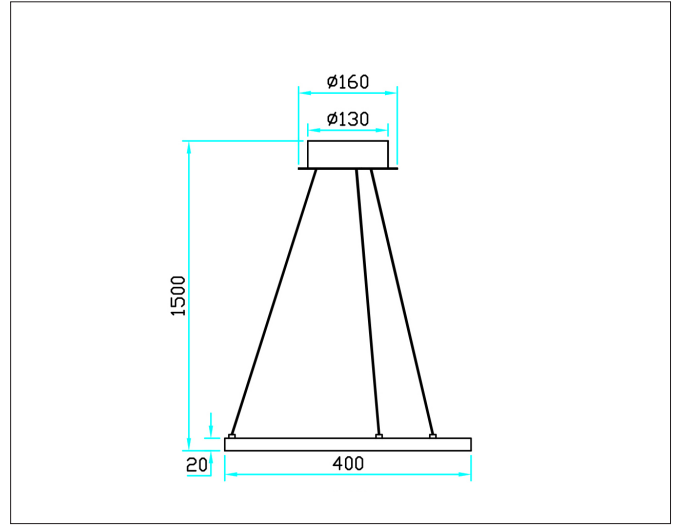

Delikat sirkulær pendel i minimalistisk design. Lyset er på innsiden av ringen, som skaper en behagelig lysopplevelse. Leveres med 150cm ledning/wire, hvor høyden enkelt kan reguleres før og etter montering.

Dimbar fase avsnitt.

Meget montasjevennlig, med mulighet for åpen og lukket tilkobling.

## PRODUKT

Total lumen (lm)	474lm
Total forbruk (W)	12W
Total effekt (lm / W)	39lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	100°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Driver merke	AcTEC (D30012NTF)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Sanan
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	G

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Skruterminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Ledningslengde	150 cm
Vekt på armatur	0,9Kg