


Linear T5 LED 12W

Linear T5 LED 12W 4000K, aluminium

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 519541211
GTIN 7070952138093

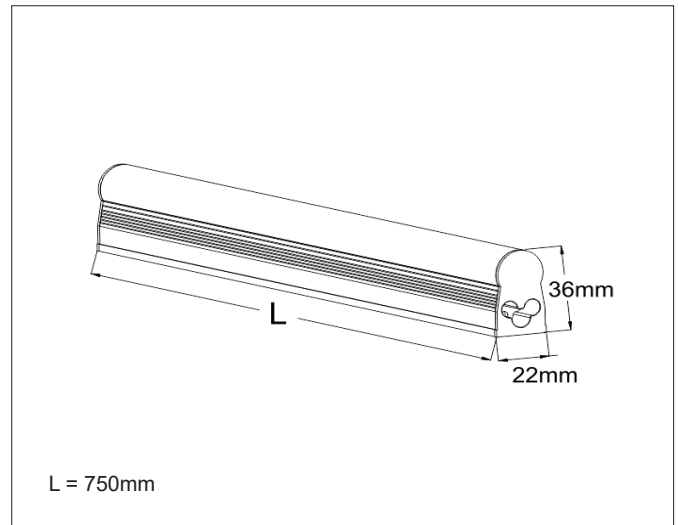


Flexibel og monstasjevønnlig 230V armatur.

- Skjøt sammen flere enheter
- 230V


Inkl. med armatur:
1 x 50cm strømkabel m/ plugg og avmantlet ende
1 x 2-pk. monteringsklips
1 x 180gr. skjøtestykke



50cm strømkabel



Monteringsklips



180° skjøt

PRODUKT

Total lumen (lm)	1340lm
Total forbruk (W)	12W
Total effekt (lm / W)	112lm/W
Materiale produkt	Aluminium Alloy
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Oxidized silver
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	140°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<23

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,9
Dimbar	Ikke dimbar

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Samsung SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	4000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	D

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin "Mickey Mouse" connector
Åpen / lukket tilkobling	Åpen
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	0,31 Kg
Maks. antall på rekke	17 stk.
Strømkabel inkl.	300/300V 3 x 0,5mm ²