

LED Strip COF HL 16,8W/m



LED Strip COF HL 16,8W/m, 2700K, 24V, IP20 - 5m

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 620202716v2
GTIN 7070952143936

- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: S2S (Sheet to Sheet)

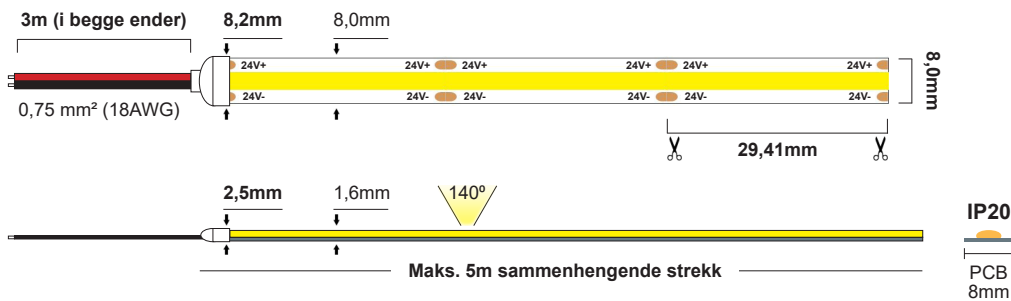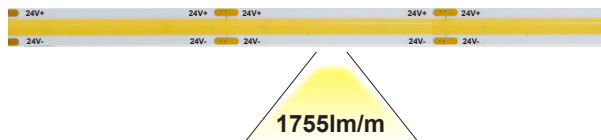

Lengde: 5 meter
Høyde: 1,6mm
Høyde (tilkobling): 2,5mm
Dybde: 8,0mm
Dybde (tilkobling): 8,2mm
PCB: 8,0mm

LED diode: 2720 stk.
LED dioder pr. meter: 544 stk.
Klippepunkt: 29,41mm
Bøylediameter: R>60mm


Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter
Spenning: CV Constant Voltage
Spenning DC: 24VDC
Dimbar: Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)

Fargegjengivelse (CRI): >90
Lysfarge (Kelvin): 2700K
Effekt pr. meter: 15W/m (typisk) / 16,8W/m (maks.)
Lumen ut: 1755lm/m (totalt 8775lm)
Lumen/W: 117lm/W
Lysspredning: 140°


Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step: 3
Omgivelsestemperatur: -25°C - +40°C

IP-grad: IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
Kabeltilkobling: 3 meter kabel i hver ende
Kabelverrsnitt: 0,75 mm² (18AWG)
Montasje: 3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)

Tilbehør	Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjøt	IP20 310923101
90° skjøt	IP20 310923201



180° skjøt



90° skjøt