



# LED Strip CC 7,2W/m 24V

LED Strip CC IP20 7,2W/m (24V) - 2700K (10m) CRI>90

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 621202707  
GTIN 7070952124157

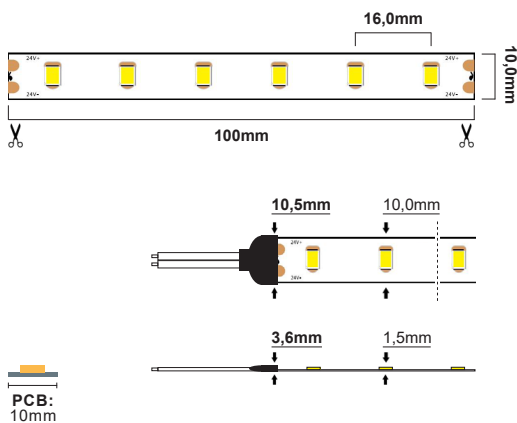

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Lengde:</b>                     | 10 meter   |
| <b>Høyde:</b>                      | 1,5mm  |
| <b>Høyde (tilkobling):</b>         | 3,6mm  |
| <b>Dybde:</b>                      | 10,0mm   |
| <b>Dybde (tilkobling):</b>         | 10,5mm   |
| <b>PCB:</b>                        | 10,0mm   |
| <b>LED diode:</b>                  | 600xSMD2835 LED  |
| <b>LED dioder pr. meter:</b>       | 60 stk.  |
| <b>Klippepunkt:</b>                | 100mm (hver 6. diode)  |
| <b>LED pitch (avstand dioder):</b> | 16,0mm   |
| <b>Bøylediameter:</b>              | R>60mm   |
| <b>Maks lengde pr. tilkobling:</b> | 10 meter   |
| <b>Spenning:</b>                   | CC Constant Current  |
| <b>Spenning DC:</b>                | 24VDC  |
| <b>Dimbar:</b>                     | Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)                         |
| <b>Fargegjengivelse (CRI):</b>     | >90  |
| <b>Lysfarge (Kelvin):</b>          | 2700K  |
| <b>Effekt pr. meter:</b>           | 7,2W/m   |
| <b>Lumen ut:</b>                   | 570lm/m (totalt 5700lm)                                      |
| <b>Lumen/W:</b>                    | 79lm/W   |
| <b>Lysspredning:</b>               | 120°   |
| <b>Forventet levetid (timer):</b>  | 50.000   |
| <b>Lystilbakegang:</b>             | L70B50   |
| <b>MacAdam Step:</b>               | 3  |
| <b>Omgivelsestemperatur:</b>       | -25°C - +40°C (Ta min. -25° / Ta maks. 40° / Tc maks. 75°)   |
| <b>IP-grad:</b>                    | IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)                       |
| <b>Kabeltilkobling:</b>            | 1 meter kabel i hver ende                                    |
| <b>Kabelvernsnitt:</b>             | 1,5 mm <sup>2</sup> (16 AWG)                                 |
| <b>Montasje:</b>                   | 3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil) |